



# ATLANT

Electrodomésticos

**FRIGORÍFICOS / CONGELADORES**

---

**LAVADORAS**

---

**TÉCNICA MÉDICA**

---

**FRIGORÍFICO TERMOELÉCTRICO**

---

**FRIGORÍFICOS PARA LATINOAMÉRICA**

---

## ✓ INNOVACIÓN

- control remoto a través de la red Wi-Fi (función Smart Connect)
- compresor inverter / motor eléctrico
- doble LED-Iluminación Perfect Light
- control táctil Touch Control (ajuste y control preciso de t)
- tecnología Extreme Protect (permite mantener el buen funcionamiento del congelador en locales donde la temperatura desciende hasta -15 °C)
- mecanismo de fácil apertura de la puerta Easy Open (manija de apriete )
- generador de hielo (en M-7606-ND)
- función única Fiesta
- función única Refrigeración de bebidas
- función única Temporizador
- programas únicos de lavado: Limpieza del tambor, Lavado de las fundas, Programa favorita
- tecnología de tratamiento de prendas con vapor (en CMA)
- tecnología de protección antibacteriana  
ABG Technology

## ✓ TECNOLOGÍA

- Sistema de refrigeración No Frost
- circulación multiflujo del aire Smart Air Flow
- tecnología de la protección antibacteriana ABG Technology
- potencia alta de congelación de los productos
- tecnología Extreme Protect (permite mantener el buen funcionamiento del congelador en locales, donde la temperatura desciende hasta -15 °C)
- tecnología de conservación prolongada de la frescura de los productos : compartimento frescura Super Fresh Box, regulación de la humedad en el compartimento Hydro Balance Zone
- tecnología de tratamiento de prendas con vapor: Refrescar, Eliminar las manchas, Alisar.

## ✓ ECONOMÍA

- clase alto de eficiencia energética
- iluminación LED
- modo Eco de bajo consumo
- lavado económico (ahorro de agua y energía)
- consumo de agua y electricidad en función del volumen de la carga

## ✓ COMODIDAD DEL USO

- comodidad de almacenamiento de los productos de diferentes tamaños (por cuenta diferentes compartimentos, capacidades: caja para verduras con separador, recipientes en la puerta Slim Space, Big Box, recipiente para congelar productos pequeños)
- control táctil Touch Control (ajuste y control preciso)
- control remoto a través de la red Wi-Fi (en los modelos con función Smart Connect)
- iluminación LED doble Perfect Light
- cierre automático de las puertas
- estante plegable Transformer Shelf
- estantes recolocables por altura vidrio (muchos niveles de instalación)
- manijas integrados
- mecanismo de fácil apertura de la puerta Easy Open (manija de apriete)
- aumentado diámetro de la abertura de carga (en CMA)
- inclinación del de en CMA (para mayor comodidad lectura información)

## ✓ FUNCIONALIDAD

- conjunto amplio de funciones en HM, incluidas funciones únicas y la función Smart Connect
- número máximo de programas en CMA (18)
- selección ampliado de opciones adicionales en CMA: remojo, temporizador de inicio de lavado, adición de agua, aclarado adicional
- modos únicos en CMA: lavado intensivo, lavado económico (ahorro de agua y electricidad)
- consumo de agua y electricidad en función del volumen de de la carga

## ✓ ANCHO CONJUNTO DE ACCESORIOS

- bandeja para congelación
- recipientes Slim Space
- contenedor contenedor Pull Box
- soporte para botellas
- limitador en inferior barrera
- plegable estante Transformer Shelf
- generador de hielo
- formulario para huevos

## ✓ GARANTÍA Y SEGURIDAD

- 3 año garantía
- 10 años - plazo de explotación
- estabilidad a caídas de tensión
- autodiagnóstico
- alarma alarma de aumento t control control (función Smart Connect)
- posibilidad de bloquear los botones de la pantalla (función Protección contra los niños)
- cierre automático de las puertas
- Clase climática T para congeladores
- (funcionamiento del producto a temperaturas ambiente de hasta +43 °C)
- tecnología Extreme Protect (permite mantener el buen funcionamiento del congelador en locales, donde la temperatura desciende hasta -15 °C)
- altos indicadores autónomos conservación del frío (aumento tiempo aumento t al desconectar é/é)
- control del desequilibrio (distribución de las prendas dentro del tambor para evitar el desplazamiento de la carcasa de la lavadora durante el lavado)
- sistema de contra fugas de de (Aqua Protect)

- sistema de contra fugas en carcasa de la (Aqua Stop)
- masa aumentada masa del de la (para evitar desplazamiento CMA durante el escurrido)
- tecnología antibacteriana protección ABG Technology

## ✓ CAPACIDAD

- aumentado volumen de la CC
- área de almacenamiento ampliada productos (por cuenta elementos elementos del equipamiento, mayor profundidad de los productos)
- 1 grande (en lugar de 2-x pequeños) caja para verduras y fruta
- barreras en toda ancho de la (en lugar de pequeñas) capacidad Slim Space (uso del espacio de la puerta de la CC)
- pequeño (estrecho) inferior barrera en puertas (a no su ausencia de la misma)
- inferior barrera en puertas (en lugar de estándar)
- caja de de Big Box
- carga carga (en CMA)

- CONTROL ELECTROMECÁNICO
- SISTEMA ESTÁTICA DE REFRIGERACIÓN

**2822 SOFT LINE**

**FRIGORÍFICO DE UNA CÁMARA (CON INTEGRADO CC)**

**MX-2822**

En la gama SOFT LINE con control electromecánico se ha previsto un sistema estático de refrigeración con el uso del principio de circulación natural del aire. La humedad natural es óptima para almacenar productos. El sistema previene

formación de escarcha en la pared posterior del compartimento. El refrigerador de una sola cámara ATLANT MX-2822 con un compartimento congelador incorporado tiene altas propiedades de consumo, cercanas a las capacidades de los refrigeradores de dos cámaras.



**ECONOM**

**SISTEMA DE CONTROL**



- Control electromecánico (termorregulador electromecánico)

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador CF)

**COMPOSICIÓN**

**Compartimento refrigerado :**

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Estante de cristal inferior sobre recipientes para verduras, frutas
- Dos recipientes para verduras, frutas
- Estantes con barreras (se pueden reubicar por altura)
- Capacidad ,puerta , inferior ,con , limitador (recolocable ,por altura)
- para 10 huevos

**Compartimento congelador :**

- Puerta interior
- Sin estantes

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

- MO está situado dentro de HO y tiene su densamente adyacente puerta con mecanismo de cierre
- La lámpara LED se encuentra en lateral pared CF
- La puerta no se desequilibra.
- Modelo MX-2822:
  - -80 (blanco);
  - El modelo más bajo (altura: 1310 mm)

- CONTROL ELECTROMECAÁNICO
- SISTEMA ESTÁTICA DE REFRIGERACIÓN

**28 SOFT LINE**

FRIGORÍFICOS DE DOS CÁMARAS (CON SUPERIOR CC)

MXM-2835



SISTEMA DE CONTROL



- Control electromecánico (termorregulador electromecánico)

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador CF)

COMPOSICIÓN

Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Estante de cristal inferior sobre recipientes para verduras, frutas
- Dos recipientes para verduras, frutas
- Estantes con barreras (se pueden reubicar por altura)
- Capacidad . Puertas . Parte inferior con limitador (no se puede reubicar).
- para 10 huevos

Compartimento congelador :

- Estante de varillas metálico (ajustable en altura)



**42 SOFT LINE (COMPACT)**

FRIGORÍFICO DE DOS CÁMARAS (ESTRECHO)

XM-4208



SISTEMA DE CONTROL



- Control electromecánico (termorregulador electromecánico)

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador CF)

COMPOSICIÓN

Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Estante de cristal inferior sobre recipiente para verduras, frutas
- Recipiente para verduras, frutas (en toda la anchura CF)
- Capacidad en puertas (se pueden reubicar en altura)
- Capacidad .Puertas . Parte inferior (alta, sin limitador, no reajutable).

- para 10 huevos

Compartimento congelador :

- Cestas extraíbles estándar (recolocables)
- Cestainferior



- CONTROL ELECTROMECAÁNICO
- SISTEMA ESTÁTICA DE REFRIGERACIÓN

## 40+ SOFT LINE

FRIGORÍFICOS DE DOS CÁMARAS

XM-4021 XM-4024 XM-4025



### SISTEMA DE CONTROL



- Control electromecánico (termorregulador electromecánico)

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador CF)

### COMPOSICIÓN

#### Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Estante de cristal inferior sobre recipientes para verduras, frutas
- Dos recipientes para verduras, frutas
- Estantes con barreras (se pueden reubicar por altura)
- Capacidad inferior con limitador (no se puede reubicar)
- para 10 huevos

#### Compartimento congelador :

- Cestas extraíbles estándar (recolocables)
- Cesta inferior

### CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- MO en HM-4025 tiene un volumen aumentado y está equipado con cuatro cestas



## 40 SOFT LINE

FRIGORÍFICOS DE DOS CÁMARAS

XM-4010 XM-4012



### SISTEMA DE CONTROL



- Control electromecánico (termorregulador electromecánico)

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador CF)

### COMPOSICIÓN

#### Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Estante de cristal inferior sobre recipientes para verduras, frutas
- Dos recipientes para verduras, frutas
- Estantes con barreras (se pueden reubicar por altura)
- Capacidad ,puerta , inferior ,con , limitador (no , reajutable)
- para 10 huevos

#### Compartimento congelador :

- Cestas extraíbles estándar (recolocables)
- Cesta inferior




## ECONOM

- CONTROL ELECTROMECÁNICO
- SISTEMA ESTÁTICA DE REFRIGERACIÓN



## 71 CLASSIC CONGELADOR M-7184

y práctico congelador M-7184 de la línea CLASSIC será ideal hallazgo para aquellos que preparan productos de su granja. , capaz de conservar la frescura y los nutrientes de los alimentos durante un largo periodo de tiempo, lo que permite disfrutar del sabor de la fruta y y la verdura en cualquier momento del año.



## ECONOM

### SISTEMA DE CONTROL



- Control electromecánico (termorregulador electromecánico)
- Interruptor de teclas, función de congelación rápida  
Se activa y Se desactiva manualmente (ejecución -003)
- Indicación de aumento de la temperatura

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (descongelación manual)

### COMPOSICIÓN

- Cestas (estándar, extraíbles, intercambiables)
- Recipiente (para congelar bayas y otros productos pequeños)
- Cestainferior

### CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- La inserción magnética en el sello está prevista para un ajuste perfecto de la puerta.
- Los soportes traseros y los rodillos ayudan a mover fácilmente el congelador.

## 46 ADVANCE (MINI) — REFRIGERADORES BAJOS

ECONOMÍA, COMPACTICIDAD Y MOVILIDAD

En los frigoríficos de baja altura de la serie 46 de la gama ADVANCE (MINI) se combinan tres extraordinarias cualidades: la posibilidad de encajar en cualquier interior con un gran número de armarios y entreplantas, la facilidad de desplazamiento.



## FRIGORÍFICOS DE DOS CÁMARAS

XM-4612



## STANDARD

### SISTEMA DE CONTROL



- Panel «Touch Control» de electrónico (sin pantalla, termostato electrónico)
- En CF está instalado un sensor electrónico de temperatura
- Autodiagnóstico

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador CF)

### COMPOSICIÓN

#### Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Recipiente para verduras y frutas (con separador)
- Estante de cristal recipiente para verduras y frutas (sin regulador de humedad)
- Capacidad . Puertas (se pueden reubicar altura).
- Capacidad ,puertas , parte inferior , sin , limitador ,para , botellas (no, reajutable)
- para 10 huevos

#### Compartimento congelador :

- Cestas extraíbles estándar (recolocables)
- Cestainferior
- Bandeja (para congelar bayas y otros productos pequeños)
- Dos capacidad «Slim Space» en puertas

## 46 ADVANCE (MAXI) — REFRIGERADORES ESPACIOSOS

CONSERVAN LA FRESCURA DE LOS PRODUCTOS DURANTE MUCHO TIEMPO


FRIGORÍFICOS DE DOS CÁMARAS

XM-4621

XM-4624

XM-4625

Frigoríficos de dos compartimentos Frigoríficos de la serie 46 de la gama ADVANCE (MAXI) — es la elección ideal para su cocina. Tienen un diseño elegante, están equipados con un amplio conjunto de accesorios para almacenar productos y garantizan la fiabilidad y la comodidad de uso. La simplicidad y la eficacia de estos frigoríficos proporcionan todo lo necesario para un almacenamiento prolongado de productos.

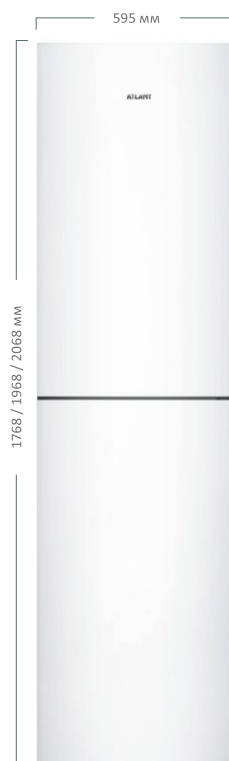

## STANDARD

SISTEMA DE CONTROL



- Panel «Touch Control»
- electrónico (sin pantalla, termostato electrónico)
- En CF está instalado un sensor electrónico de temperatura
- Autodiagnóstico

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador CF)

COMPOSICIÓN

Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Soporte para botellas
- Recipiente de separación de frescura «Super Fresh Box»
- Recipiente para verduras y frutas (con separador)
- Estante de cristal sobre recipiente para verduras, frutas (sin regulador de humedad)
- Recipientes colgantes
- Capacidad . Puertas (se pueden reubicar altura).
- Capacidad ,dos puertas ,inferior , con , limitador ,para , botellas (no , reubicable)
- para 10 huevos

Compartimento congelador :

- Cestas extraíbles estándar (recolocables)
- Cesta inferior
- Bandeja (para congelar bayas y otros productos pequeños)
- Dos capacidad «Slim Space» en puertas
- MO en HM-4625 tiene un volumen aumentado y está equipado con cinco compartimentos.

## 66 ADVANCE — SERIE CON DOS COMPRESORES

### FRIGORÍFICOS DE DOS CÁMARAS

XM-6624  
XM-6625

La serie 66 ADVANCE con dos compresores y sistema estático de descongelación. Gracias a dos compresores independientes, este frigorífico proporciona unas condiciones óptimas para el almacenamiento de alimentos, conservando su frescura y sabor durante mucho tiempo. Si es necesario, uno de los compartimentos se puede desactivar, mientras que el segundo seguirá funcionando en el modo establecido.



## STANDARD

### SISTEMA DE CONTROL



- Panel «Touch Control» para control CF



- Panel «Touch Control» para control MO

- electrónico (sin pantalla, termostato electrónico)
- En HO y MO se han instalado sensores electrónicos de temperatura.
- Autodiagnóstico

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador CF)

### COMPOSICIÓN

#### Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Soporte para botellas
- Recipiente de separación de frescura «Super Fresh Box»
- Recipiente para verduras y frutas (con separador)
- Estante de cristal recipiente para verduras y frutas (sin regulador de humedad)
- Recipientecolgante
- Capacidad, puertas (intercambiables, se pueden reubicar en altura)
- Capacidad, dos puertas, inferior, con limitador, para botellas (no, reubicable)
- para 10 huevos

#### Compartimento congelador :

- Cestas extraíbles estándar (recolocables)
- Cestainferior
- Bandeja (para congelar bayas y otros productos pequeños)
- Dos capacidad «Slim Space» en puertas
- MO en HM-6623 y HM-6625 tiene un volumen aumentado y está equipado con cinco compartimentos

## 36 ADVANCE — SUPERIOR UBICACIÓN DEL CONGELADOR DEL COMPARTIMENTO

FRIGORÍFICOS DE DOS CÁMARAS  
(CON EN LA PARTE SUPERIOR CC)

XM-3635



En los frigoríficos de la serie 36 de la gama ADVANCE cómoda ubicación de los compartimentos — para aquellos a quienes les molesta tener que inclinarse para coger un producto congelado, CC está situado en la parte superior.



## STANDARD

### SISTEMA DE CONTROL



- Panel «Touch Control»
- electrónico (sin pantalla, termostato electrónico)
- En CF está instalado un sensor electrónico de temperatura
- Autodiagnóstico

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador CF)

### COMPOSICIÓN

#### Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Recipiente para verduras y frutas «Hydro Balance Zone» sin separador
- Estante de cristal recipiente «Hydro Balance Zone» con regulador de humedad
- Capacidad . Puertas (se pueden reubicar altura).
- Capacidad ,puertas , parte inferior , sin , limitador ,para , botellas (no, reajutable)
- para 10 huevos

#### Compartimento congelador :

- Estante de cristal (recolocable en altura)

## 16 ADVANCE — VOLUMEN AUMENTADO DEPARTAMENTOS

FRIGORÍFICOS DE UNA SOLA CÁMARA (SIN CC)

X-1601



Los frigoríficos de la serie 16 de la gama ADVANCE permiten colocar de forma racional los productos en el espacio interior del frigorífico. Se trata de una moderna tecnología doméstica ATLANT, en la cual se ha implementado una serie de soluciones técnicas que permiten ahorrar y con comodidad conservar las propiedades nutritivas de los productos.



## STANDARD

SISTEMA DE CONTROL



- Panel «Touch Control»
- electrónico (sin pantalla, termostato electrónico)
- electrónico Sensor de temperatura
- Autodiagnóstico

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (sistema automático de descongelación del evaporador)

COMPOSICIÓN

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Soporte para botellas
- Recipiente compartimento fresca «Super Fresh Box» (hay en modelo X-1602)
- Recipiente para verduras y frutas «Hydro Balance Zone» sin separador
- Estante de cristal recipiente «Hydro Balance Zone» con regulador de humedad
- Recipiente colgante
- Capacidad. Puertas (se pueden reubicar altura).
- Capacidad, dos puertas, inferior, con limitador, para botellas (no reubicable)
- para 10 huevos

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Modelo oX-1602:
  - Se completa con compartimento fresca «Super Fresh Box»;
  - con mecanismo de Easy Open Technology en mango-grapa;
  - Puede convertirse en un complemento para el congelador M-7606-1X2-N\* en combinación SIDE-BY-SIDE?
- Modelo X-1601:
  - Se comercializa solo en versión -100 (blanco);
  - sin mecanismo de compresión mecanismo Easy Open Technology en mango-grapa

## 76 ADVANCE CONGELADORES


M-7604

Congeladores serie 76 ADVANCE — es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad, que se adapta perfectamente a cocinas pequeñas y casas de campo. El elegante diseño de transformará su cocina, añadiéndole un toque de elegancia. La avanzada electrónica panel Touch Control crea una atmósfera de modernidad. Las amplias cestas, estantes de cristal, y, la exclusiva cesta, BIG BOX, proporcionan comodidad para el almacenamiento. La función «Supercongelación» ( ) de garantiza una congelación instantánea, conservando la frescura de los alimentos al más alto nivel.



## STANDARD

SISTEMA DE CONTROL



- Panel «Touch Control»
- electrónico control sin pantalla (termostato electrónico)
- En MO se ha instalado un sensor electrónico de temperatura.
- Indicación de aumento de la temperatura
- Autodiagnóstico

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Sistema estático (descongelación manual)

COMPOSICIÓN

- Bandeja en cesta (para congelación año y otros pequeños productos)
- Juego de estandar intercambiables cestas (en incl. superior extraíble cesta)
- Cesta « » « » «BIG BOX» « » de mayor volumen
- Cesta « » mediana
- Cestainferior
- Dos capacidad «Slim Space» en puertas

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- El bandeja se inserta en cualquier cesta, excepto superior (no se considera compartimento)
- Manija tipo abrazadera (sin mecanismo de presión)
- Entre cestas no estantes de cristal, como en congeladores con NoFrost
- La inserción magnética en el sello está prevista para un ajuste perfecto de la puerta.
- Los soportes traseros y los rodillos ayudan a mover fácilmente el congelador.
- M-7601 – самая низкая ССдель (altura – 1380 mm)



Instalado en cesta bandeja

## 46-ND ADVANCE (COMFORT+) — FRESCURA DURADERA

ROSKOSH EN DETALLES — DOBLE ILUMINACIÓN LED PERFECT LIGHT

FRIGORÍFICOS DE DOS CÁMARAS

XM-4621-ND  
XM-4624-ND  
XM-4625-ND

Dos fuentes de iluminación LED en HO y con sistema integrado de encendido gradual «PERFECT LIGHT» hará que su vida sea mucho más cómoda. El primer fuente de iluminación está integrado en el techo, y el segundo — en el conducto de aire en la pared trasera en HO. La innovadora iluminación proporciona una iluminación duradera, suave y agradable. Ella permite ahorrar considerablemente energía recursos del frigorífico.



## PREMIUM

### SISTEMA DE CONTROL



- electrónico con pantalla LED (botones táctiles)
- electrónicos sensores de temperatura en HO y MO
- Autodiagnóstico
- , bloqueo , botones , pantalla
- Indicación de aumento de la temperatura

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- FULL NO FROST en CF y CC
- SMART AIR FLOW — multitarea circulación del aire en CF y CC

### COMPOSICIÓN

#### Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Estante de cristal plegable «Transformer Shelf» (se puede reubicar por altura)
- Soporte para botellas
- Recipiente de separación de fresca «Super Fresh Box»
- Recipiente para verduras y frutas «Hydro Balance Zone» con separador
- Estante de cristal recipiente «Hydro Balance Zone» con regulador de humedad
- Recipiente ecológico
- Capacidad . Puertas (se pueden reubicar altura).
- Capacidad , puerta , inferior , con , limitador (recolocable , por , altura)
- Capacidad , puerta , pequeña (no , se puede reubicar)
- para 10 huevos

#### Compartimento congelador :

- Cestas extraíbles estándar (recolocables)
- Cesta «BIG BOX» resistente a los golpes (hay en XM-4625-ND)
- Bandeja para congelación bayas (excepto XM-4625-ND)
- Cestainferior
- Estantes de cristal entre cestas MO
- Dos capacidad «Slim Space» en puertas

- CONTROL ELECTRÓNICO
- FULL NO FROST

## 46-NWI ADVANCE — SMART CONNECT (CON SOPORTE WI-FI)

### COMPRESOR INVERTER

### FRIGORÍFICOS DE DOS CÁMARAS

**XM-4621-NWI**  
**XM-4624-NWI**  
**XM-4625-NWI**

Sumérjase en el mundo de las tecnologías modernas con frigoríficos de la serie 46- NWI de la gama ADVANCE, equipados con un compresor inverter y con clase de eficiencia energética A++.

Con la función «Smart Connect» y la compatibilidad con Wi-Fi\*, podrás controlar fácilmente tu frigorífico a través de la aplicación en tu smartphone.



El compresor inverter en el frigorífico proporciona una temperatura ideal, reduciendo el consumo energético y el nivel de ruido, lo que garantiza la frescura de los productos y el confort en su hogar.



## PREMIUM

### SISTEMA DE CONTROL



- electrónico con pantalla LED ( botones táctiles)
- Compatibilidad con WI-FI
- electrónicos sensores de temperatura en HO y CC
- Autodiagnóstico
- bloqueo botones pantalla
- Indicación de aumento de la temperatura

### SISTEMA DEREFRIGERACIÓN

- **FULL NO FROST** en refrigerador y congelador compartimentos
- **SMART AIR FLOW** circulación multirrayectoria del aire en refrigerador y congelador compartimentos

### COMPOSICIÓN

#### Compartimento refrigerado :

- Estantes de cristal (se pueden reubicar por altura)
- Estante de cristal plegable «Transformer Shelf» (recolocable por altura)
- Soporte para botellas
- Recipiente de separación de frescura «Super Fresh Box»
- Recipiente para verduras y frutas «Hydro Balance Zone» con separador
- Estante de cristal recipiente «Hydro Balance Zone» con regulador de humedad
- Recipiente colgante
- Capacidad . Puertas (se pueden reubicar altura).
- Capacidad . Puertas . Parte inferior (con, limitador, ,no , reajutable).
- Capacidad , puerta, pequeña (no , se puede reubicar)
- para 10 huevos

#### Compartimento congelador :

- Cestas extraíbles estándar (recolocables)
- Cesta «BIG BOX» resistente a los golpes (hay en XM-4625-NWI)
- Bandeja para congelación bayas (excepto XM-4625-NWI)
- Cestainferior
- Estantes de cristal entre cestas congelador compartimentos
- Dos capacidad «Slim Space» en puertas

- CONTROL ELECTRÓNICO CON PANTALLA LED
- NO FROST

## 76-ND ADVANCE – CONGELADOR CON GENERADOR DE HIELO

### CONGELADOR

M-7606-ND

Una sola mirada a el nuevo congelador M-7606-ND de la línea ADVANCE basta para comprender que se trata de un electrodoméstico realmente elegante que se convertirá en un exquisito adorno de su cocina y le proporcionará un gran placer al utilizarlo. Este es un congelador con sistema No Frost y nuevo nivel de productividad. Increíble características funcionales, estilo único, y lujo absoluto – excelente en todos los aspectos.



## PREMIUM

### SISTEMA DE CONTROL



- electrónico unidad de control con pantalla LED (botones táctiles)
- En el Ministerio de Defensa se ha instalado un sensor electrónico de temperatura
- Autodiagnóstico
- Indicación de aumento de la temperatura

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- NO FROST
- SMART AIR FLOW circulación multitrayectoria del aire

### COMPOSICIÓN

- Panel abatible parte superior del compartimento
- Bandeja (para congelar bayas y otros productos pequeños)
- Máquina de hielo
- Recipiente para hielo
- Recipiente « » (pequeño)
- , juego de cestas estándar
- Cesta « BIG BOX » de capacidad
- Cestainferior
- Estantes de cristal entre cestas CC
- Dos capacidad «Slim Space» en puertas


### CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- , mango alargado con mecanismo de presión Easy Open Technology
- e luminoso con iluminación LED
- La inserción magnética en el sello está prevista para un ajuste perfecto de la puerta.
- Los soportes traseros y los rodillos ayudan a mover fácilmente el congelador

# COMBINACIÓN SIDE-BY-SIDE

- CONTROL ELECTRÓNICO
- NO FROST EN EL CONGELADOR
- SISTEMA ESTÁTICA DE REFRIGERACIÓN

CONGELADOR + FRIGORÍFICO  
M-7606-1X2-N + X-1602-1X0

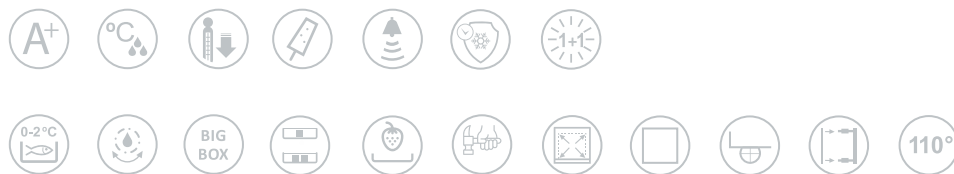

ADVANCE	7606-N ADVANCE	1602 ADVANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTROL ELECTRÓNICO (SIN PANTALLA)</li> <li>• COMBINACIÓN DE LAVADORA-SECADORA Y LAVADORA-SECADORA EN</li> </ul>		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE	M-7606-1X2-N	X-1602-1X0
Volumen total, l	278	371
Dimensiones : Al x An x Pr, mm (sin asa)	1868x595x629	1868x595x629
Peso neto, kg	71	65
Sistema de refrigeración	No Frost	Estática
Número de compresores	1	1
Control electrónico (sin pantalla)	+	+
Indicador LED	+	+
Autodiagnóstico	+	+
Consumo energético, kWh/año	146	146
Clase de eficiencia energética	A+	A+
Nivel corregido Sonido Potencia, dB	39	39
Clases climáticas	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Puertas con contrapeso	+	+
Limitador del ángulo de apertura de la puerta (no más de 110°)	+	+
traseros de los soportes de rodillos con mecanismo de presión	+	+
Resistencia de a cambios de tensión de 175 a 255 B	+	+
E DE REFRIGERACIÓN (HO)		
total volumen de agua, l	-	371
Función «Superenfriamiento»	-	+ (desconexión automática desconexión después de 6 horas)
e de alarma sonora	-	-
Estante de cristal ( altura ajustable), unidades.	-	5
Soporte para botellas, unidades.	-	1
Estante de cristal secc. fresca, uds.	-	1
Departamento de fresca «Super Fresh Box»	-	+
Estante de cristal sobre recipiente para verduras, frutas, uds.	-	1
Recipiente para verduras y frutas , unidades.	-	1
Recipiente suspendido, unidades	-	1
Capacidad de las puertas reubicables, unidades.	-	4
Capacidad , puerta , inferior, unidades.	-	1
Iluminación LED	-	1
CONGELADOR COMPARTIMENTO (CC)		
útil, volumen MO, l	245	-
Número de departamentos de	8 (en , incl. «BIG BOX» y bandeja para bayas)	-
Capacidad «Slim Space» en puertas, unidades.	2	-
Temperatura de almacenamiento de alimentos congelados , °C, no superior	-18	-
Función congelación rápida	+ ( automático desactivación del motor 50 horas)	-
Capacidad de congelación , kg/día	14	-
Tiempo de aumento. t de menos 18 °C a menos -9 °C en caso de corte de electricidad, h	20	-
ES SOLUCIONES DE COLOR		
Color	Blanco «Antracita» Bronce	Blanco «Antracita» Bronce

# ATLANT

## PREMIUM

- Las características de corresponden a los siguientes modelos independientes de : M-7606-1X2-N и X-1602-1X0
- No Frost y Smart Air Flow en el modelo M-7606-N; sistema de refrigeración estática en el modelo X-1602.
- Dimensiones del Side-by-Side (teniendo en cuenta los topes traseros), Al x An x Pr: 1868 x 1200 x 654 mm
- tiene un mecanismo de compresión Easy Open Technology, que compensa la diferencia. presiones dentro y fuera del congelador / del frigorífico, reduce el esfuerzo al abrir las puertas
- El kit para el montaje de incluye en el volumen de suministro M-7606-1X2-N (servicio de montaje de la combinación Side-by-Side puede ser realizado por representantes de los centros de servicio y es de pago)
- 175 до 255 B
- El bajo consumo de energía corresponde a la alta clase de eficiencia energética A+.

<b>ECONOM</b>	<b>PRECIO EN CONDICIONES FCA MINSK, USD</b>	<b>STANDARD</b>	<b>PRECIO EN CONDICIONES FCA MINSK, USD</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PRECIO EN CONDICIONES FCA MINSK, USD</b>
XM-4208-000	264	XM-4612-101	318	XM-4621-109-ND	431
XM-4010-022	278	XM-4621-101	337	XM-4624-109-ND	437
XM-4012-022	284	XM-4624-101	341	XM-4625-109-ND	448
XM-4021-000	297	XM-4625-101	350	XM-4621-209-NWI	454
XM-4024-000	302	XM-6624-109	416	XM-4624-209-NWI	462
XM-4025-000	311	XM-6625-109	423	XM-4625-209-NWI	474
MXM-2835-90	275	XM-3635-109	308	M-7606-100-ND	390
MX-2822-80	246	X-1601-100	289	X-1602-100 + M- 7606-100-N (COMBINACIÓN)	670
M-7184-003	262	M-7604-100	317		

**COSTE ENTREGA DE MERCANCÍA DESDE MINSK, BELARUS EN PUERTO LA HABANA, CUBA 20**  
**CONTENEDOR DE 20 PIES - 11 870 USD**  
**CONTENEDOR DE 40 PIES - 14 920 USD**



CMA serie 05 SOFT ACTION con frontal carga se convertirán en para usted el asistente ideal . Estos aparatos con sencillo manejo tienen conjunto funciones y opciones, necesarias para lavado de calidad no solo de la ropa, sino y del calzado deportivo de textiles y piel artificial .

### SERIE 05

**CMA 40M105**  
con una carga de  
1-4 kg

**CMA 50Y105**  
con carga 1-5 kg

**CMA 60Y105**  
con una carga de  
1-6 kg

**CMA 70C105**  
con una carga de  
1-7 kg



## ECONOM

### ADMINISTRACIÓN



- Pantalla LED con visualización del tiempo, restante hasta el final del lavado (botones mecánicos).

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad de funcionamiento a tensión de 175 a 255 B
- alarma sonora (con posibilidad de desactivación)
- Consumo de agua y electricidad en función de el tejido y la cantidad de ropa
- Ángulo máximo de apertura 150°
- Calentador de acero inoxidable de alta calidad
- Tanque desmontable de polipropileno de alta resistencia para detergentes productos de limpieza con tres compartimentos
- manual sistema eliminación restos agua ( de invierno)
- Control automático del desequilibrio (Balance Control)
- Autodiagnóstico
- Control de la formación de espuma
- Diámetro . Puertas .445 mm.
- El mecanismo de fácil apertura en el tirador de la puerta
- Cerradura termoelectrónica
- Clase de eficiencia energética : A+++ (excepto CMA 40M105, CMA 50Y105)

### PROGRAMAS DE LAVADO

- Algodón: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
- Sintéticos: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C
- Lana: 20°C, 30°C, 40°C
- Deporte: 20°C, 30°C
- o rápido15': 20°C, 30°C
- Manual: 20°C, 30°C
- Vaqueros: 20°C, 30°C, 40°C
- Infantil: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
- Enjuague / Escurrido / Escurrido

### ADICIONALES FUNCIONES — OPCIONES

- Pausa / detener y añadir ropa interior
- Enjuague bucal — Anti Alergy
- Selección de velocidad centrifugado
- Selección de la temperatura de lavado
- Sin отжима (desactivación завершающего отжима)
- Intensive (lavado intensivo) (lavado intensivo)
- Lavado preliminar
- Añadir agua
- Protección contra de niños (bloqueo botones)

### INDICACIÓN LED

- Tiempo restante hasta el final del lavado
- Funciones adicionales — Opciones
- Operaciones Programa Lavado
- Temperatura de lavado
- Velocidad de centrifugado
- Bloqueo de la puerta durante el funcionamiento
- Protección de contra niños
- Avería
- Color Indicación : rojo

# SOFT | action

## CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE 05 SOFT DE ACTION



Para detergentes productos de limpieza con tres compartimentos



Botón de selección de programas



Con integrado mecanismo de para fácil apertura de la puerta



Cristal de puerta y peine de tambor con forma especial



Serie 05 SOFT ACTION, ejecución por color detalles -00

SERIE 05  
SOFT | action



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	40M105	50Y105	60Y105	70C105
Sostenibilidad a los cambios de				+
Pantalla LED (botones mecánicos )				+
E de alarma sonora				+ (con posibilidad de desactivarlo)
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (por carcasa), mm	846x596x337	846x596x407	846x596x407	846x596x482
Peso (neto), kg, no más	60	62	62	64
Potencia nominal consumida , W	1900	1900	1900	2100
E corregido nivel sonoro potencia durante el lavado / centrifugado, dB				59/73
Velocidad máxima de centrifugado, rpm				1000
Número de programas				11
Carga máxima de ropa seca, kg	4,0	5,0	6,0	7,0
Clases de eficiencia energética / lavado / centrifugado	A+/A/C	A+/A/C	A+++/A/C	A+++/A/C
Consumo de agua, l/año / de electricidad, kW-h/año	8360/139	8800/165	9900/153	11000/175
Diámetro de la puerta, mm				445
Ángulo máximo de apertura de la puerta				150°
Calentador de acero inoxidable				+
Tanque desmontable de polipropileno de alta resistencia				+
Manual de eliminación de de (invierno desagüe)				+
Autodiagnóstico				+
Control de la formación de espuma				+
Control automático del desequilibrio				+
Mecanismo de apertura fácil en el tirador de la puerta				+
Cerradura termoeléctrica				+
<b>PROGRAMAS DE LAVADO</b>				
Algodón / Sintético / Lana / Seda / Mezclados				+ / + / - / -
Deporte				+
Enjuague / Escorrido / Drenaje				+ / + / +
Rápidamente , 15'				+
Manual				+
Vaqueros				+
Infantil				+
<b>ADICIONALES FUNCIONES — OPCIONES</b>				
Lavado preliminar				+
Anti Allergy (enjuague bucal adicional )				+
Añadir agua				+
Protección contra niños (bloqueo de botones)*				+
Selección de la velocidad de centrifugado / temperatura de lavado				+ / +
Intensive				+
Sin exprimido (desactivación del centrifuga)				+
Pausa / detener y añadir ropa				+ / +
<b>INDICACIÓN LED</b>				
Tiempo restante hasta el final del lavado				+
Funciones adicionales funciones — opciones				+
Operaciones Programa Lavado				+
Temperatura de lavado				+
Velocidad de centrifugado				+
Bloqueo de la puerta durante el funcionamiento				+
Protección de niños				+
Avería				+

# ATLANT

## ECONOM

Las lavadoras máquinas ATLANT series 05 SOFT ACTION representan una acertada combinación de estilo y funcionalidad. Se destacan por su eficacia de lavado y cuidado de tejidos, lo que los convierte en una excelente opción para familias con diversas necesidades en lavado. carga frontal y cómodos elementos de control permiten fácilmente utilizar máquina, y sus posibilidades son adecuadas para lavar diferentes tipos de tejidos.

Además, el consumo económico de agua y las funciones de control del desequilibrio y la formación de espuma hacen que estas máquinas no solo sean eficaces, sino también ecológicas.

Estándar dimensiones Los carcasas proporcionan simplicidad en la colocación y la conexión, lo que es una ventaja adicional para los usuarios. Fiable y elegante lavadora ATLANT puede convertirse en una excelente elección para su hogar.

### VENTAJAS GENERALES DE

Las lavadoras ATLANT de la serie 10 se caracterizan por su alto rendimiento, fiabilidad y tecnologías modernas, que garantizan un excelente resultado de lavado en poco tiempo.

Tienen un diseño compacto y moderno, lo que permite integrar sus en cualquier interior. Gran selección de programas y funciones permite elegir las condiciones óptimas para lavar cualquier tipo de tejido.

El bloqueo termoelectrónico proporciona una fiable y una fijación segura de la puerta durante el funcionamiento.

### ES ESPECIALES FUNCIONES

CMA series 10 SMART ACTION tienen especiales adicionales funciones, tales como «Lavado intensivo», «Inicio diferido», «Protección de los niños», «Lavado nocturno», «Lavado ecológico» y «Planchado fácil», que permiten elegir el modo óptimo de lavado en función del tipo y del grado de suciedad de la ropa.

### SISTEMA DE SELECCIÓN DE PROGRAMA

El sistema de selección de programas ofrece una amplia selección de opciones para lavar diferentes tipos de tejidos y de suciedad, incluyendo programas para tejidos delicados, algodón, sintéticos, lana, y también programas especiales para ropa infantil, vaqueros, calzado deportivo y etc. El indicador segmentado proporciona una visualización clara y brillante de caracteres gráficos y números.

### SERIE 10

**CMA 60Y1010**  
con una carga de  
1-6 kg

**CMA 70C1010**  
con una carga de  
1-7 kg



Serie 10 SMART ACTION, versión por color detalles -00

- Pantalla LED con visualización del tiempo, restante hasta el inicio o el final del lavado (botones mecánicos).

## ECONOM

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE

- Capacidad de funcionamiento a tensión de 175 a 255 B
- Alarma sonora (con posibilidad de desactivación)
- Consumo de agua y electricidad en función de el tejido y la cantidad de ropa
- Ángulo máximo de apertura 150°
- Calentador de acero inoxidable de alta calidad
- Tanque desmontable de polipropileno de alta resistencia
- Para detergentes productos con tres compartimentos de mayor capacidad
- manual sistema eliminación restos agua (de invierno)
- Sistema «Aqua-Protect» de
- Control automático del desequilibrio (Balance Control)
- Autodiagnóstico
- Control de la formación de espuma
- Diámetro . Puertas 445 mm.
- Cerradura termoelectrónica
- Clase de eficiencia energética: A+++
- Apagado automático CMA tras finalizar el lavado

### PROGRAMAS DE LAVADO

- Algodón: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Sintéticos: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Lana: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Seda: 20 °C, 30 °C
- es mixtos de tejidos: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Calzado deportivo : 20 °C, 30 °C
- Camisas: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Vaqueros: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Ropa infantil : 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Ropa de abrigo : 20 °C, 30 °C
- os oscuros: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- , 15 minutos: 20 °C, 30 °C
- Lavado a mano : 20 °C, 30 °C
- Enjuague / Ecurrido / Ecurrido

### ADICIONALES FUNCIONES — OPCIONES

- Aplazado inicio (hasta 24 h)
- Lavado preliminar
- Enjuague adicional
- Fácil de planchar
- Pausa / detener y añadir ropa interior
- Parada con agua (en el depósito)
- Selección de velocidad centrifugado
- Selección de la temperatura de lavado
- O de lavado nocturno
- «Eco»
- Lavado intensivo
- Protección contra de niños (bloqueo de botones)
- Sin centrifugado

### INDICACIÓN LED

- Selección de programa lavado con el mando programador
- Tiempo restante hasta el inicio o el final del lavado
- Funciones adicionales — Opciones
- Operaciones Programa Lavado
- Temperatura de lavado
- Velocidad de centrifugado
- Bloqueo de la puerta durante el funcionamiento
- Protección de contra niños
- Avería
- Color Indicación : azul



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS

CMA ATLANT se distinguen por su alta calidad y durabilidad. Las innovadoras tecnologías garantizan un cuidado delicado de las prendas durante el lavado.




### Tanque desmontable

Diseño único con desmontable depósito de material resistente a los golpes facilita el mantenimiento, prolongando la vida útil de la maquinaria.


### Recubrimiento «Stop Rust»

El cuerpo CMA está protegido por un resistente recubrimiento anticorrosivo Stop Rust, que proporciona una protección fiable contra las influencias externas y la corrosión, gracias a lo cual conserva su aspecto original durante muchos años.

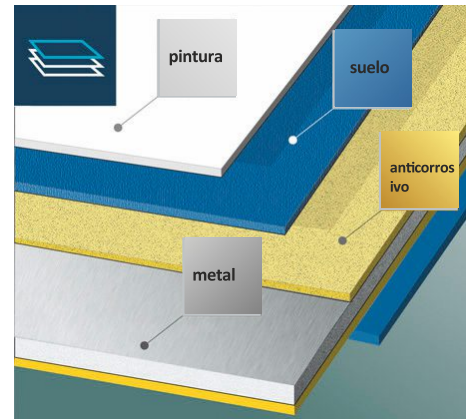

### Safe Open

Con su espacioso tambor, garantiza un lavado cuidadoso y eficaz de la ropa gracias a la distribución uniforme del agua y de los detergentes. La forma especial de los orificios del tambor proporciona la máxima protección de la ropa contra daños.

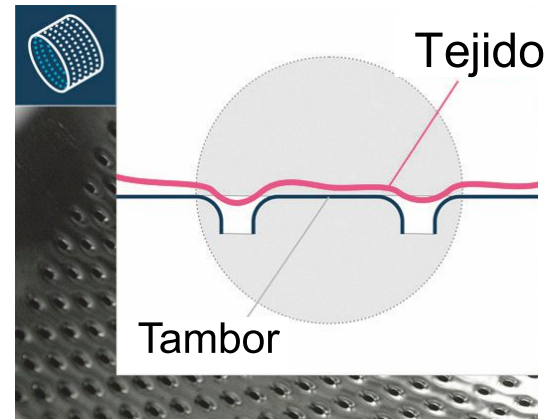

	60Y1010	70C1010
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>SERIE 10</p> <p>SMART action</p> </div> </div>		
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE</b>		
Resistencia a cambios de tensión	+	
Pantalla LED ( botones mecánicos )	+	
E de alarma sonora	+ (con posibilidad de desactivarlo)	
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (por carcasa), mm	846x596x407	846x596x482
Peso neto, kg, no más	62	63
Potencia nominal consumida , W	1900	2100
E corregido nivel sonoro potencia , lavado , centrifugado, dB	59/73	59/73
Velocidad máxima Velocidad de centrifugado , rpm	1000	1000
Número de programas	16	
Carga máxima de ropa seca , kg	6,0	7,0
Clases de eficiencia energética / lavado / centrifugado	A+++/A/C	A+++/A/C
Consumo de agua , l/año / Electricidad, kWh/año	9900/153	11000/175
Diámetro de la puerta, mm	445	
Ángulo máximo de apertura de la puerta	150°	
Calentador de acero inoxidable	+	
Tanque desmontable de polipropileno de alta resistencia	+	
Manual sistema eliminación restos agua ( de invierno)	+	
Sistema «Aqua-Stop» de / Sistema «Aqua-Protect» de Autodiagnóstico	-/+	-/+
Control de la formación de espuma	+	
Control automático control del desequilibrio	+	
Apagado automático CMA tras finalización del lavado	+	
Mecanismo de apertura suave en el tirador de la puerta	-	
Cerradura termoelectrónica	+	
<b>PROGRAMAS DE LAVADO</b>		
Algodón / Sintéticos / Lana / Seda / Mezclados	+ / + / + / + / +	
Calzado deportivo	+	
Enjuague / Escurrido / Drenaje	+ / + / +	
Súper rápido, 15 minutos	+	
Lavado a mano	+	
Camisas / Vaqueros	+ / +	
Ropa infantil	+	
Ropa de abrigo / Prendas oscuras	+ / +	
<b>ADICIONALES FUNCIONES — OPCIONES</b>		
Aplazado inicio (hasta 24 h)	+	
Lavado preliminar	+	
Enjuague adicional	+	
Protección contra de niños (bloqueo de botones)*	+	
Planchado fácil	+	
Parada con agua (en el depósito)	+	
Selección de la velocidad de centrifugado/de la temperatura de lavado	+ / +	
Lavado nocturno	+	
«Eco»	+	
Lavado intensivo	+	
Sin centrifugado	+	
Pausa / detener y añadir ropa interior	+ / +	
<b>INDICACIÓN LED</b>		
Selección de programa lavado con el mando programador	+	
Tiempo restante hasta el inicio o el final del lavado	+	
Funciones adicionales funciones — opciones	+	
Operaciones Programa Lavado	+	
Temperatura de lavado	+	
Velocidad de centrifugado	+	
Bloqueo de la puerta durante el funcionamiento	+	
Protección de frente a los niños	+	
Avería	+	

\* Además de bloquear la opción desactivar CMA, así como esta condición está regulada por los requisitos de seguridad.

Nota. Clase de eficiencia energética , consumo anual de energía eléctrica , consumo anual de agua , clase de eficiencia de centrifugado , en conformidad con la norma STB 2457-2020.

## ECONOM



**5 AÑOS DE GARANTÍA**  
**NA MOTOR ELÉCTRICO EN**  
**LAVADORAS LAVADORAS**  
**ATLANT**  
**SERIES 10**

**10 AÑOS PLAZO SERVICIOS**  
**ES DE LAVANDERÍA**

**Garantía independiente**  
**garantía para el motor**  
**eléctrico – 5 años**

En , los motores eléctricos CMA ATLANT tienen una garantía de 5 años, lo que dice sobre la alta calidad y fiabilidad de esta tecnología. Esto permite a los consumidores estar seguros de la durabilidad y la seguridad del uso de los productos de la empresa ATLANT.

## FUNCIONES

Las funciones especiales de permiten reducir/aumentar el tiempo de ejecución de cualquier programa.

**Modo económico («eco»)** Al activar esta función, el consumidor obtiene la posibilidad de reducir la duración del modo estándar. Esto también permite ahorrar recursos.

**Lavado intensivo («Intensive»)** La función aumenta el tiempo de lavado. En el modo intensivo las prendas también se lavan con el máximo cuidado, y significa que usted no tendrá que preocuparse por la integridad de su ropa.

## NUEVOS PROGRAMAS DE LAVADO

La nueva modelo gama tiene ampliado conjunto programas lavados.

Para 14 series se han añadido programas «Ropa de cama», «Programa favorito», «Lavado de colchas», «Limpieza del tambor».

## SISTEMA DE SELECCIÓN DE PROGRAMA

El panel de control está formado por una superficie radial, en la cual se encuentran los elementos funcionales teniendo en cuenta la secuencia de configuración del lavado, de izquierda a derecha.

CMA 14 y 14-C series tiene conjunto de 18 principales programas lavado.

La designación programas lavado se presenta no solo símbolo, sino y texto.



Serie 14 INTENSE EXPERT, ejecución por color detalles -01

• Pantalla LED con visualización del tiempo, restante hasta el inicio o el final del lavado (botones táctiles).

La nueva serie de lavadoras ATLANT ahorra espacio y combina tamaño compacto, alta potencia y funcionalidad. Las modernas tecnologías ATLANT la hacen aún más inteligente y funcional. Los programas de lavado ATLANT 14 y 14-C ofrecen excelentes resultados. Incluso las manchas difíciles se eliminan con un bajo consumo de agua y energía.

## SERIE . 14

**CMA 60Y1214**  
con una carga de  
1-6 kg

**CMA 70Y1214**  
con una carga de  
1-7 kg

**CMA 80C1214**  
con carga 1-8 kg



## STANDARD

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE

- Capacidad de funcionamiento a tensión de 175 a 255 B
- Alarma sonora (con posibilidad de desactivación)
- Consumo de agua y la depende del tejido y cantidad ropa
- Ángulo máximo de apertura 150°
- Calentador de acero inoxidable de alta calidad
- Tanque desmontable de polipropileno de alta resistencia
- Para detergentes productos de mayor volumen
- Manual sistema eliminación restos agua ( de invierno)
- Sistema «Aqua-Protect» de
- Control automático del desequilibrio ( Balance Control)
- Autodiagnóstico
- Control de la formación de espuma
- Diámetro aumentado puerta 486 mm
- Manilla contecla e la puerta
- Cerradura termoelectrica
- Clase de eficiencia energética : A+++ (excepto CMA 70Y1214)
- Apagado automático del CMA tras finalizar el lavado.

### PROGRAMAS DE LAVADO

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| • Algodón:          | 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
| • Sintéticos:       | 20°C, 30°C, 40°C, 60°C       |
| • Lana:             | 20°C, 30°C, 40°C             |
| • Seda:             | 20°C, 30°C, 40°C             |
| • Mixtos:           | 20°C, 30°C, 40°C             |
| • Deporte:          | 20°C, 30°C                   |
| • Camisas:          | 20°C, 30°C, 40°C             |
| • Vaqueros:         | 20°C, 30°C, 40°C             |
| • Infantil:         | 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
| • Oscuros:          | 20°C, 30°C, 40°C             |
| • Rápida 15'/30':   | 20°C, 30°C, 40°C             |
| • Lavado delicado : | 20°C, 30°C                   |
| • Lavado demantas : | 20°C, 30°C, 40°C, 60°C       |
| • Ropa de cama :    | 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
- Mi programa favorito
  - Limpieza del tambor
  - Enjuague / Escurrido / Escurrido

### ADICIONALES FUNCIONES — OPCIONES

- Aplazado inicio (hasta 24 h)
- Lavado preliminar
- Remojo (hasta 2 h, c. voz с функцией отключения функции)
- Enjuague adicional
- Planchado fácil
- Pausa / detener y añadir ropa interior
- Selección de velocidad centrifugado
- Selección de la temperatura de lavado
- Modo nocturno
- Económico Modo «eco»
- Modo intensivo («Intensive»)
- Añadir agua
- Protección contra de niños (bloqueo de botones)
- Sin otжима (desactivación de la función de centrifugado)

### INDICACIÓN LED

- Selección de programa lavado con el mando programador
- Tiempo restante hasta el inicio o el final del lavado
- Programa estándar
- Funciones adicionales: opciones de
- Operaciones del programa (Lavado rápido)
- Temperatura de lavado
- Velocidad de centrifugado
- Bloqueo de la puerta durante el funcionamiento
- Protección de contra niños
- Sonora La alarma está desactivada.
- Avería
- Colores Indicaciones — blanco y rojo

## GRAN CARGA ABIERTO

La abertura de carga de mayor diámetro (hasta 340 mm) y la puerta (hasta 486 mm) le permiten cargar fácilmente una gran cantidad de ropa en la lavadora, de 6 a 8 kg, según el modelo.

## CONVENIENTE APERTURA DE LA PUERTA

La puerta CMA ATLANT de las series 13, 14, 14-C está equipada con una cerradura termoeléctrica con una manija de presión y una tecla para abrirla.

Este diseño combina en sí mismo practicidad y confortabilidad para usuario. La tecla « » permite abrir fácilmente la puerta, y el mecanismo termoeléctrico la fija de forma segura durante el lavado, lo que garantiza un alto nivel de seguridad.



Puerta de diámetro aumentado



Manilla con tecla e la puerta



Serie 14-C INTENSE STEAM, versión por color detalles -10

• Pantalla LED con visualización del tiempo, restante hasta el inicio o el final del lavado (botones táctiles).

## LIMPIEZA CON VAPOR

Para 14-C series INTENSE STEAM se ha añadido programa «Refrescar», y también vapor opciones «Lavado con vapor» y «Tratamiento con vapor».

El vapor se encarga perfectamente de la limpieza de la ropa, después del lavado en ella no simplemente quedan menos arrugas y pliegues después del centrifugado, ella se vuelve más suave, y es más fácil plancharla.

## SERIE 14-C

### (CONEL FERRY DE)

**CMA 70Y1214-C**  
con una carga de 1-7 kg

**CMA 80C1214-C**  
con carga 1-8 kg



- Auto diagnóstico
- Añadir ropa interior
- ABG Technology
- Grande carga orificio 340 MM
- 5 años garantía en motor
- «Aqua-Protect»



## STANDARD

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE

- Capacidad de funcionamiento a tensión de 175 a 255 B
- Alarma sonora (con posibilidad de desactivación)
- El consumo de agua, y de electricidad depende del tejido y la cantidad de ropa.
- Ángulo máximo de apertura 150°
- Calentador de acero inoxidable de alta calidad
- Tanque desmontable de polipropileno de alta resistencia
- Para detergentes productos de mayor volumen
- Manual sistema eliminación restos agua ( de invierno)
- Sistema «Aqua-Protect» de
- Control automático del desequilibrio ( Balance Control)
- Autodiagnóstico
- Control de la formación de espuma
- Diámetro aumentado puerta 486 mm
- Manilla con tecla e la puerta
- Cerradura termoeléctrica
- Clase de eficiencia energética : A+++ (excepto CMA 70Y1214-C)
- Apagado automático CMA tras finalizar el lavado

### PROGRAMAS DE LAVADO

• Algodón:	20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
• Sintéticos:	20°C, 30°C, 40°C, 60°C
• Lana:	20°C, 30°C, 40°C
• Seda:	20°C, 30°C, 40°C
• Mixtos:	20°C, 30°C, 40°C
• Camisas:	20°C, 30°C, 40°C
• Vaqueros:	20°C, 30°C, 40°C
• Infantil:	20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
• os oscuros:	20°C, 30°C, 40°C
• rápida 15' / 30' :	20°C, 30°C, 40°C
• Lavado delicado :	20°C, 30°C
• Lavado dematans :	20°C, 30°C, 40°C, 60°C
• Ropa de cama :	20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

- Refrescar
- , mi programa favorito
- Limpieza del tambor
- Enjuague / Escurredo /

### ADICIONALES FUNCIONES — OPCIONES

- Aplazado inicio (hasta 24 h)
- Lavado preliminar
- Remojo (hasta 2 horas, con posibilidad de desactivar la función)
- Enjuague adicional
- Fácil de planchar
- Pausa / detener y añadir ropa interior
- Selección de velocidad centrifugado
- Selección de la temperatura de lavado
- o de lavado nocturno
- de vapor Opción « » « con vapor»
- de vapor Opción « »
- Añadir agua
- Protección contra de niños (bloqueo de botones)
- Sin otжима (desactivación de la función de otжима)

### INDICACIÓN LED

- Selección de programa lavado con el mando programador
- Tiempo restante hasta el inicio o el final del lavado
- Programa estándar « »
- Funciones adicionales — Opciones
- Operaciones Programa Lavado
- Temperatura de lavado
- Velocidad de centrifugado
- Bloqueo de la puerta durante el funcionamiento
- Protección de contra niños
- sonora La alarma está desactivada.
- Avería
- Colores Indicaciones — blanco y rojo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	60V1214	70V1214	80C1214	70V1214-C	80C1214-C
Resistencia a cambios de tensión		+			+
Pantalla LED (sensorio botones)		+			+
Alarma sonora		+ (con posibilidad paradas)		+ (con posibilidad paradas)	
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (en el cuerpo), mm	846x596x406	846x596x406	846x596x481	846x596x406	846x596x481
Peso (neto), kilogramo, No más	62	62	66	64	67
Nominal consumado fuerza, Mar	1900	1900	2100	1900	2100
Corregido nivel potenciadel sonido en lavado / giro, dB		59/75		59/75	
Velocidad máxima Velocidad de centrifugado , rpm		1200		1200	
Número de programas		18		18	
Carga máxima de ropa seca , kg	6,0	7,0	8,0	7,0	8,0
Clases de eficiencia energética / lavado / centrifugado	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B
Consumo agua, l/año / electricidad, kWh/año	9900/153	10120/198	11660/196	10120/198	11660/196
Aumentó diámetro puertas, mm		486		486	
Máximo esquina apertura de puerta		150°		150°	
Calentador de acero inoxidable		+		+	
Tanque desmontable de polipropileno de alta resistencia		+		+	
Manual sistema eliminaciones restos agua ( ciruela de invierno)		+		+	
Sistema «Aqua-Stop» de / Sistema«Aqua-Protect» de	-/+	-/+	-/+	+/+	+/+
Autodiagnóstico		+		+	
Control de la formación de espuma		+		+	
Auto control de equilibrio		+		+	
Apagado automático CMA después finales lavado		+		+	
Manejar-tecla puertas		+		+	
Cerradura termoeléctrica		+		+	
<b>PROGRAMAS DE LAVADO</b>					
Algodón / Sintéticos / Lana / Seda / Mezclado		+/+/+/+		+/+/+/+	
Delicado lavado		+		+	
Deporte		+		-	
Enjuague / Escurrido / Escurrido		+/+/+		+/+/+	
Rápido 15' / 30'		+		+	
Camisas / Jeans		+/+		+/+	
Infantil		+		+	
Mixto/Oscuro cosas		+/+		+/+	
Lavado colchas		+		+	
Ropa de cama ropa interior		+		+	
Refrescar (transportar)		-		+	
Programa favorito		+		+	
Limpieza del tambor		+		+	
<b>ADICIONALES FUNCIONES — OPCIONES</b>					
Inicio diferido (hasta 24 horas)		+		+	
Preliminar lavado		+		+	
Remojo, h		hasta 2 horas (con posibilidad deshabilitando la función)		hasta 2 horas (con posibilidad deshabilitando la función)	
Enjuague adicional		+		+	
Añadir agua		+		+	
Protección de niños ( bloqueo de botón)*		+		+	
Fácil de planchar		+		+	
Elección velocidad escurrir / temperaturas lavado		+/+		+/+	
Modo nocturno		+		+	
Económico modo (ECO-lavado)		+		-	
Intensivo modo ("Intensivo")		+		-	
Vapor opción "Lavado con vapor"		-		+	
Vapor opción "Tratamiento transportar"		-		+	
Sin centrifugado		+		+	
Pausa / Detenerse y añadir lino		+/+		+/+	
<b>INDICACIÓN LED</b>					
Selección de programa lavado con el mando programador		+		+	
Tiempo restante hasta el inicio o el final del lavado		+		+	
Funciones adicionales funciones — opciones		+		+	
Operaciones del programa de lavado		+		+	
Temperatura de lavado		+		+	
Velocidad de centrifugado		+		+	
Bloqueo de la puerta durante el funcionamiento		+		+	
Protección de frente a los niños		+		+	
Sonora La alarma está desactivada		+		+	
Avería		+		+	

## STANDARD


### VENTAJAS DE LAS LAVADORAS ATLANT

GARANTÍA Y PLAZO DE EXPLOTACIÓN
3 años garantía
10 años: vida útil
TECNOLOGÍAS DE LAVADO DE
Máximo Cantidad Programas (18)
Programas únicos de : Limpieza del tambor, Lavado de mantas, Programafavorito
Ampliación de selección de opciones: remojo, temporizador inicio lavado, agregado de agua, enjuague enjuague
Programas únicos de : Limpieza del tambor, Lavado de mantas, Programafavorito
Modos únicos : lavado intensivo , lavado económico (ahorro de agua y electricidad)
Consumo agua Y electricidad V dependencias de volumen cargado cosas
Control de equilibrio (distribución cosas adentro tambor Para prevenir desplazamientos cuerpo lavado coches en lavado) cheniya
Tecnología de procesamiento de cosas con vapor: Refresca, elimina manchas, suaviza.
SEGURIDAD
Sistema protección de fugas a granel manguera (Agua Proteger)
Sistema protección de fugas en el caso lavado coches ( Parada de agua)
Sostenibilidad A cambios Voltaje V eléctrico redes (de 175 a 255 W)
Autodiagnóstico
Engrandecido peso cuerpo lavado coches (Para prevención desplazamientos CMA (al girar)
"Tecnología antibacteriano protección TecnologíaABG"
ECONOMÍA
Clase eficiencia energética de A++ hasta A+++
COMODIDAD DEL USO
sensorio control, control mecánico botones
Aumentó diámetro arrancable agujeros
Inclinar el panel de control (para facilitar la lectura de la información)

<b>ECONOM</b>	<b>PRECIO EN LOS TÉRMINOS DE FCA MINSK, DÓLAR ESTADOUNIDENSE</b>	<b>STANDARD</b>	<b>PRECIO EN LOS TÉRMINOS DE FCA MINSK, DÓLAR ESTADOUNIDENSE</b>
CMA 40M105-00	231	CMA 60Y1214-00	279
CMA 50Y105-00	235	CMA 70Y1214-00	279
CMA 60Y105-00	237	CMA 80C1214-01	302
CMA 70C105-00	252	CMA 70Y1214-C-00	333
CMA 60Y1010-00	244	CMA 80C1214-C-00	356
CMA 70C1010-00	259		

**COSTE ENTREGA DE MERCANCÍA DESDE MINSK, BELARUS EN PUERTO LA HABANA,  
CUBA 20 CONTENEDOR DE 20 PIES - 11 870 USD  
CONTENEDOR DE 40 PIES - 14 920 USD**

- Ajuste preciso de temperatura en incrementos de 1 °C
- Rango posible de selección de temperatura de +2 °C a +15 °C\*

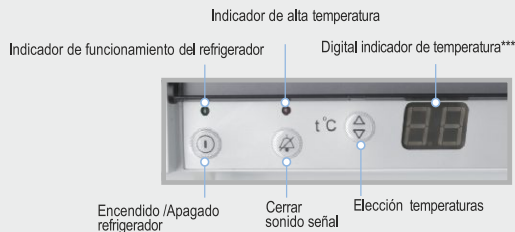

Dimensiones generales: Alto x Ancho x Profundidad, mm	Volumen bruto** nominal, dm <sup>3</sup>	Volumen nominal, dm <sup>3</sup>	Superficie de la estantería refrigerada, m <sup>2</sup>	Número de estantes, uds.	Temperatura media del volumen útil, °C	Clase climática	Anual nominal consumo de energía a una temperatura ambiente de +25 °C y temperatura en el departamento +7 °C, kWh, no más de	Peso neto, kg, no más de	Nivel corregido potencia sonora, dB, no más de	Carga máxima admisible por estante, kg	Consumo de corriente nominal, A	Consumo de potencia nominal, W refrigerante	
	1495x600x620	268	252	1,3	6	de +2 a +15*	4**	810	55	53	20	1,3	210
												R134a	

\* HF-1003-001 destinado Para almacenamiento productos médico equipo, medicinal fondos.

\*\* HF-1003-001 destinado Para almacenamiento medicinal drogas V calentado instalaciones farmacias, clínicas, hospitales Y otros instituciones cuidado de la salud Con temperatura circundante Miércoles de +16 °C a +32 °C.

\*\*\* HF-1003-001restablece la temperaturaestablecida con una tolerancia de ±3 °C del producto almacenado en no más de 10 minutos (a Temperatura ambiente +25 °C después de la apertura puertas durante 60±5 segundos).



Electrónico control Con Pantalla LED



Autodiagnóstico



Indicador de temperaturas



Facil de mover



Iluminación LED



Ventilador tangencial



Sistema estático de enfriamiento



Magnético insertar en el sello



Resistencia a sobretensiones



Sensor de temperaturas



CONDUJO indicadores



Repesable puertas



Estantes metal permutable



Bajo nivel de ruido



R134a Ecológicamente limpio refrigerante



Alarma sonora

**NUEVO**

# REFRIGERADOR FARMACÉUTICO

## PHARMACEUTICAL

# XΦ-1003-001\*

TU BY 100010198.092-2019

# ATLANT

2

GARANTÍA

10

DURACION DEL SERVICIO



de +2 a +15°C

\* Diseño puertas depende de ejecución modelos: HF-1003-000 - puerta vaso, HF-1003-001 - puerta metal.



SISTEMA UNIFORME ENFRIAMIENTO  
**OPTIMA COOLING**

- Ajuste preciso de temperatura en incrementos de 1 °C
- Rango posible de selección de temperatura de +1 °C a +10 °C\*
- Disponibilidad de un puerto de servicio para la validación de la temperatura de almacenamiento
- Disponibilidad de un sistema de monitoreo y sensor de control de temperatura



Diseñado para el almacenamiento de medicamentos, fármacos, almacenamiento intermedio de componentes sanguíneos y dispositivos médicos.

Número de compresores, uds.	1
Dimensiones generales: Alto x Ancho x Profundidad, mm	1845x705x574
Volumen bruto, dm <sup>3</sup>	410
Volumen útil nominal, dm <sup>3</sup>	400
Superficie de la estantería refrigerada, m <sup>2</sup>	1,2
Número de estantes, uds.	de +1 a +10*
Temperatura media del volumen útil, °C	YXЛ 4.2**
Clase climática	
Anual nominal consumo de energía a una temperatura ambiente de +25 °C y temperatura en el departamento +7 °C, kWh, no más de	2,8 70
Peso neto, kg, no más de	60
Nivel corregido potencia sonora, dB, no más de	20
Carga máxima admisible por estante, kg	300
Consumo de corriente nominal, A	300
Consumo de potencia nominal, W	R134a

## REFRIGERADOR FARMACÉUTICO

con un sistema de monitorización de parámetros

# PHARMACEUTICAL XΦ-1006-001

TU BY 1000010198/100-2024, alt. № 1

Certificado de registro del Ministerio de Salud de la República de Belarús n.º IM-7.116436, de 10 de octubre de 2024

# ATLANT

**2** GARANTÍA **10** DURACION DEL SERVICIO



de +1 a +10°C

ESTÁTICA SISTEMADE REFRIGERACIÓN



Sistema de monitoreo de temperatura



Control electrónico con pantalla LED



Autodiagnóstico



Indicador de temperatura



Fácil de mover



Ventilador tangencial



Sistema estático de refrigeración



Inserto magnético en el sello



Resistencia a fluctuaciones de tensión



Sensor de temperatura



Cerradura con llaves



Puertas reversibles



Estantes metálicos ajustables



Bajo nivel de ruido



Refrigerante ecológico



Alarma sonora

**NUEVO**

- Точная установка температуры с шагом в 1°C
- Диапазон возможного выбора температуры от -30°C до -16°C\*



Габаритные размеры: ВxШxГ, мм	1765x595x625
Глубина при открытой двери, мм	1210
Номинальный общий объем brutto, дм <sup>3</sup>	243
Номинальный полезный объем, дм <sup>3</sup>	155
Номинальная полезная площадь хранения, м <sup>2</sup>	0,93
Количество отделений (в т.ч. «BIG BOX»), шт.	7
Температура хранения в морозильном отделении, °C	от -30 до -16*
Климатический класс	4**
Номинальное годовое энергопотребление при температуре окружающей среды +25 °C и температуре в отделении -24 °C, кВт·ч, не более	300
Масса нетто, кг, не более	63
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	43
Максимально допустимая нагрузка на полку, кг	20
Номинальный потребляемый ток, А	0,7
Номинальная потребляемая мощность, Вт	140
Хладагент	R600a

\* МФ-7204-000 предназначен для хранения лекарственных препаратов, фармацевтической продукции.

\*\* МФ-7204-000 эксплуатируется в отапливаемых помещениях учреждений здравоохранения, торговых объектах аптечных сетей, пунктах вакцинации и иных помещениях с температурой окружающей среды от +16 до +32 °C.

\*\*\* МФ-7204-000 восстанавливает установленную температуру с допуском ±3 °C хранящегося продукта не более чем за 10 минут (при окружающей температуре +25 °C после открывания двери на 60±5 секунд).

Замок с ключами



Ручки в корзинах



STOP-ограничители



Датчик температуры



Опоры-ролики



Transparente frente paneles cestas



Easy Open Technology



Pulmón movimiento



Pantalla LED



Autodiagnóstico



Indicador temperaturas



Batería frío



Estático sistema enfriamiento



Magnético insertar V sello



Autónomo preservación frío



Sostenibilidad a sobretensiones



Cerradura con llaves



Sensor temperaturas



Cestas permutables



Cesta de caja grande



Limitadores STOP movimientos Para cestas



Corto nivel ruido



Ecológicamente limpio refrigerante



e de alarma sonora

**NUEVO**

## CONGELADOR FARMACÉUTICO

# PHARMACEUTICAL МФ-7204-000

TU BY 100010198.094-2021



# ATLANT

2

GARANTÍA


10

DURACION DEL SERVICIO



**-30°C**

- Preciso instalación temperaturas Con paso a paso V 1 °C
- Rango posible elección temperaturas de -30 °C a -28 °C\*

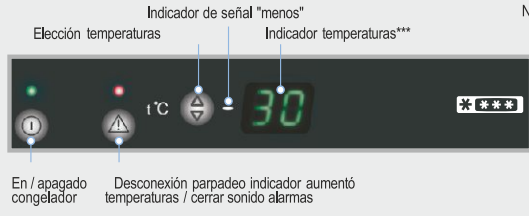

Dimensiones generales dimensiones (sin manijas): Alto x Ancho x Profundidad, mm	1752x595x625
Profundidad en abierto puertas	1210
General volumen, yo	243
Nominal útil volumen, dm <sup>3</sup>	155
Número de sucursales (en volumen número dos V GRANDE CAJA), piezas	0,93
Temperatura almacenamiento V congelador departamento, °C	8
Vista Rendimiento climático según GOST 15150	de -30 a -28*
Nominal anual consumo de energía a temperatura ambiente +25 °C	UHL4.2**
temperatura V departamento -28 °C, kWh, No más	500
Número de compresores	1
Peso neto, kilogramo, No más	67
Corregido nivel sonido fuerza, dB, No más	43
Cerrar con un conjunto llaves	+
Consumo de corriente nominal, A	0.7
Nominal consumado fuerza, Mar refrigerante	170 R600a

\* MM-7205-001 destinado Para a largo plazo almacenamiento componentes sangre, medicinal fondos Y productos médico equipo.  
 \*\* MM-7205-001 está en funcionamiento V calentado instalaciones instituciones cuidado de la salud, comercio objetos farmacia redes, agujas vacunas Y otros instalaciones Con temperaturacircundante Miercoles de +16 a +25 °C.  
 \*\*\* MM-7205-001 restaura establecer la temperatura con tolerancia de ±3 °C El producto almacenado no es más que para 10 minutos (a temperatura ambiente +25 °C después de abrir puertas a 60±5 artículos de segunda clase).



<b>Transparente frente paneles cestas</b>	<b>Estático sistema enfriamiento</b>	<b>BIG BOX</b> Cesta engrandecido volumen de "BIG BOX" con un separador
<b>Easy Open Technology</b>	<b>Magnético insertar en el sello</b>	<b>Limitadores STOP movimientos</b> Para cestas
<b>Pulmón movimiento + dos frente anticipo</b>	<b>Autónomo preservación frío</b>	<b>Nivelbajo ruido</b>
<b>Pantalla LED</b>	<b>Sostenibilidad a sobretensiones</b>	<b>R600a</b> Ecológicamente limpio refrigerante
<b>Autodiagnóstico</b>	<b>Cerradura con llaves</b>	<b>NUEVO</b>
<b>Indicador temperaturas</b>	<b>Sensor temperaturas</b>	
<b>Sistema escucha temperaturas</b>	<b>Cestas permutable</b>	

# CONGELADOR MÉDICO

## MM-7205-001

TU BY 100010198.098-2023

# ATLANT

<b>2</b> GARANTÍA	<b>10</b> DURACION DEL SERVICIO
-------------------	---------------------------------



**-30 °C**

# ATLANT

**2** GARANTÍA **10** DURACION DEL SERVICIO

## CONGELADOR MÉDICO

# MM-7301-000

TU BY 100010198.099-2023




**-40 °C**

SISTEMA ESTÁTICA DE REFRIGERACIÓN

Dimensiones generales dimensiones congelador (sin mango): Alto x Ancho x Profundidad, mm 1970x805x730  
 Profundidad en abierto puertas, mm 1450  
 Dimensiones generales dimensiones cestas: Alto x Ancho x Profundidad, mm 200x160x420  
 Nominal general volumen bruto, dm<sup>3</sup> 300  
 Nominal útil volumen, dm<sup>3</sup> 250  
 Nominal útil cuadrado almacenamiento, metros cuadrados 1,02  
 Cantidad estantes (incluido más bajo nivel), uds. 5  
 Número de puertas de vidrio con fijación, uds. 5  
 Temperaturas conservación en el compartimento congelador, °C de -40 a -28\*  
 Pintura y barniz revestimiento, Clase 3  
 Rango operacional temperaturas circundante Miercoles, °C de +16 a +25\*\*  
 Nominal anual consumo de energía en t circundante Miercoles +25 °C y t en departamento -28 °C, kWh, no más de 3285  
 Tipo de clima ejecución por GOST 15150 YXJ14.2  
 Peso neto, kg, no más de 118  
 Corregido nivel sonido fuerza, dB, No más 60  
 Máximo aceptable carga en estante (en uniforme distribución cargas), kilogramo 15  
 Nominal consumo de corriente, A 3  
 Nominal consumado refrigerante, Mar 660  
 Longitud del, m, no menos R404a 2,5  
 Batería recargable batería +

- Sintonía FINA temperaturas con entrar 1 °C
- El rango de posible selección de temperatura desde -40 °C to -28 °C\*
- Disponibilidad de un puerto de servicio para la validación de la temperatura de almacenamiento
- Disponibilidad de un sistema de monitoreo y sensor de control de temperatura

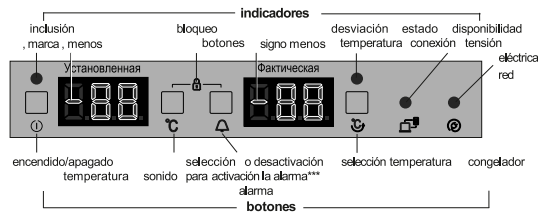

\* MM-7301-000 está diseñado para el almacenamiento prolongado de componentes sanguíneos, medicamentos y productos de uso médico.  
 \*\* MM-7301-000 se utiliza en locales calefaccionados de instituciones sanitarias, comercios y redes de farmacias, puntos de vacunación y otros locales con una temperatura ambiente de entre +16 y +25 °C.  
 \*\*\* MM-7301-000 restaura la temperatura establecida con una tolerancia ±3 °C del producto almacenado no más de 10 minutos (a una temperatura ambiente de +25 °C después de abrir la puerta durante 60±5 segundos).



 Sistema de monitorización de temperatura	 transparentes, puertas de vidrio	 Bajo nivel de ruido
 Easy Open Technology	 Estática	 Ecológico e refrigerante puro
 Cerradura con llaves	 magnética inserción en junta	 e de alarma sonora
 Sensor de temperatura Pantalla	 Autónomo conservación frío	 Sostenibilidad a sobretensiones
 LED	 Movimiento fácil + dos fijadores delanteros	
 Autodiagnóstico	 15 cestas metálicas intercambiables	
	 Batería recargable batería recarga automática	

<b>TÉCNICA MÉDICA</b>	<b>PRECIO EN CONDICIONES FCA MINSK, USD</b>
HF-1003-001	353
HF-1006-001	1214
MF-7204-000	317
MM-7205-001	1155
MM-7301-001	1617

**COSTE ENTREGA DE MERCANCÍA DESDE MINSK, BELARUS EN PUERTO LA HABANA,  
CUBA 20 CONTENEDOR DE 20 PIES - 11 870 USD  
CONTENEDOR DE 40 PIES - 14 920 USD**



La refrigeración se consigue internamente mediante corriente continua. La energía se transfiere de un semiconductor a otro, generando frío dentro del refrigerador, mientras que el calor se libera al exterior a través de las paredes laterales.

### Ventajas

- ✓ bajo nivel de ruido
- ✓ bajo consumo de energía
- ✓ duradero: sin piezas móviles
- ✓ ecológico: sin refrigerante



Dimensiones (AnxPxAl), mm	430*510*513
Temperatura de almacenamiento en el refrigerador, °C	de 3 a 8
Volumen total, l	49
Capacidad útil, l	44
Número de ventiladores	3
Número de placas de enfriamiento	2
Iluminación LED	+
Peso, kg	13,0
Nivel de ruido, dBA	35
Reubicación de la puerta	+
Recubrimiento de la carcasa exterior	Pintura en polvo epoxi-poliéster
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano	No contiene clorofluorocarbonos
Alimentación eléctrica, voltaje/frecuencia, V/Hz	220±10% / 50±1

REFRIGERADORES  
TERMOELÉCTRICOS

**MXTЭ-47-01-00**

de una cámara de tamaño pequeño

**ATLANT**

Срок  
службы

5  
лет

Garantia

1  
год



<b>REFRIGERADOR TERMOELÉCTRICO</b>	<b>PRECIO EN CONDICIONES FCA MINSK, USD</b>
MXTЭ 47-01-00	130

**PRECIO ENTREGA BIENES DE GRAMO. MINSK, BELARUS EN PUERTO LA HABANA, CUBA**  
**20 PIE. CONTENEDOR COMPOSICIÓN - 11 870 USD**  
**40 ФУТ. КОНТЕЙНЕР - 14 920 USD**

# FRIGORÍFICO X-1202-001

FUNCIONA CON PÁNEL SOLAR

# ATLANT



✓ Con aplicación de la tecnología de acumulación de hielo

**7**  
DURACION DEL SERVICIO  
**años**

Alimentado por panel solar (DC) 10-40 en (sin baterías )

Diseñado para enfriar y almacenar alimentos frescos, bebidas, verduras y frutas.

## Propósito funcional



Tipo de dispositivo	refrigerador doméstico con tecnología de acumulación de frío
Construcción	aparato independiente
Sistema de refrigeración	compresor
refrigerante	R600a
Suministro de energía	corriente continua
Tensión del sistema	(DC) 10-40 V
Potencia nominal	50 W....80 W
Fuente de energía	módulo fotovoltaico de 120-180 W sin baterías
Temperatura de enfriamiento	+ 0°C....+10°C
Temperatura ambiente	+16°C...+40°C (clase climática ZT)
Período sin alimentación (modo de operación del acumulador de frío sin consumo de energía)	- a una temperatura ambiente de +25°C - 59 horas - a una temperatura ambiente de +40°C - 18 horas

## Diseño constructivo

Dimensiones	1298x595x632 mm	
Color	Blanco	
Peso del frigorífico	52 kg	
Útil / total	139 l / 164 l	
puerta	1 unidad con posibilidad de reubicación	
Estantes	2 uds. rejillas (ajustables por altura) y 1 uds. de vidrio	
cesta	1 uds. extraíble	
Tamaño del cable		Longitud máxima del cable*, m
Sección transversal, mm <sup>2</sup>	AMS, tamaño	12 B
2,5	13	2,5

\* Longitud del cable entre el panel solar y el dispositivo

## Panel solar

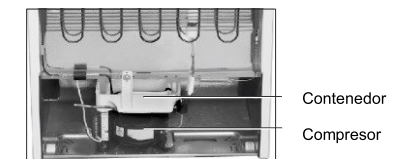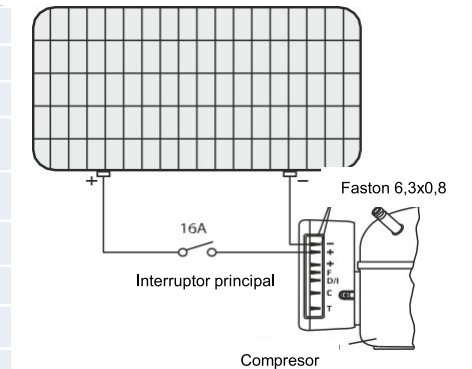

# FRIGORÍFICO X-1203-001

FUNCIONA CON LA ELÉCTRICA

# ATLANT



de 0 °C  
a +10 °C



220-230 V

✓ Con aplicación de la tecnología de acumulación de hielo

**7**  
DURACION DEL SERVICIO  
**años**

Alimentado por red eléctrica solar

Diseñado para enfriar y almacenar alimentos frescos, bebidas, verduras y frutas.

## Diseño constructivo

Dimensiones	1298x595x632 mm
Peso del frigorífico	53 kg
Capacidad útil	139 l
puerta	1 uds. con posibilidad de reubicación
Estantes	2 uds. rejillas (ajustables por altura) y 1 uds. de vidrio
cesta	1 uds. extraíble
Color	Blanco

## Propósito funcional

Tipo de dispositivo	refrigerador doméstico con tecnología de acumulación de hielo
Construcción	aparato independiente
Sistema de refrigeración	compresor
refrigerante	R600a
Suministro de energía	corriente alterna (DA)
Tensión del sistema	EN
Potencia nominal	50 W...80 W
Fuente de energía	red de baja tensión
Temperatura de enfriamiento	+ 0 °C... + 10 °C
Temperatura ambiente	+ 16 °C...+40 °C
Período sin alimentación (modo de operación del acumulador de hielo)	- a una temperatura ambiente de +25 °C - 59 horas - a una temperatura ambiente en +40 °C — 40 horas

<b>REFRIGERADORES PARA AMÉRICALATINA</b>	<b>PRECIO EN CONDICIONES FCA MINSK, USD</b>
X-1202-001	345
X-1203-001	320

**COSTE ENTREGA DE MERCANCÍA DESDE MINSK, BELARUS EN PUERTO LA HABANA,  
CUBA 20 CONTENEDOR DE 20 PIES - 11 870 USD  
CONTENEDOR DE 40 PIES - 14 920 USD**