



# ATLANT

Бытовая техника

**ХОЛОДИЛЬНИКИ / МОРОЗИЛЬНИКИ**

---

**СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ**

---

**МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА**

---

**ХОЛОДИЛЬНИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

---

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ**

---



## ИННОВАЦИОННОСТЬ

- удаленное управление по сети Wi-Fi (функция Smart Connect)
- инверторный компрессор / электродвигатель
- двойное LED-освещение Perfect Light
- сенсорное управление Touch Control (точная установка и контроль t)
- технология Extreme Protect (позволяет сохранять работоспособность морозильника в помещениях, где температура понижается до -15°C)
- механизм легкого открывания двери Easy Open (отжимная ручка)
- льдогенератор (в M-7606-ND)
- уникальная функция Вечеринка
- уникальная функция Охлаждение напитков
- уникальная функция Таймер
- уникальные программы стирки: Очистка барабана, Стирка покрывал, Любимая программа
- технология обработки вещей паром (в CMA)
- технология антибактериальной защиты ABG Technology



## ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- система охлаждения No Frost
- многопоточная циркуляция воздуха Smart Air Flow
- технология антибактериальной защиты ABG Technology
- высокая мощность замораживания продуктов
- технология Extreme Protect (позволяет сохранять работоспособность морозильника в помещениях, где температура понижается до -15°C)
- технологии длительного сохранения свежести продуктов: отделение свежести Super Fresh Box, регулировка влажности в отделении Hydro Balance Zone
- технология обработки вещей паром: Освежить, Удалить пятна, Разгладить.



## ЭКОНОМИЧНОСТЬ

- высокий класс энергоэффективности
- LED-освещение
- энергосберегающий режим Eco
- экономичная стирка (экономия воды и электроэнергии)
- расход воды и электроэнергии в зависимости от объёма загруженных вещей



## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- удобство хранения продуктов разных габаритов (за счет разных отделений, емкостей: ящик для овощей с разделителем, емкости на двери Slim Space, Big Box, сосуд для замораживания мелких продуктов)
- сенсорное управление Touch Control (точная установка и контроль t)
- удаленное управление по сети Wi-Fi (в моделях с функцией Smart Connect)
- двойное LED-освещение Perfect Light
- автодоводчик двери
- складная полка Transformer Shelf
- переставляемые по высоте полки-стекло (много уровней установки)
- интегрированные ручки
- механизм легкого открывания двери Easy Open (отжимная ручка)
- увеличенный диаметр загрузочного отверстия (в СМА)
- наклон панели управления в СМА (для удобства считывания информации)



## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- широкий набор функций в ХМ, в т.ч. уникальные функции и функция Smart Connect
- максимальное количество программ в СМА (18)
- расширенный выбор дополнительных опций в СМА: замачивание, таймер старта стирки, добавление воды, дополнительное полоскание
- уникальные режимы в СМА: интенсивная стирка, экономичная стирка (экономия воды и электроэнергии)
- расход воды и электроэнергии в зависимости от объёма загруженных вещей



## ШИРОКИЙ НАБОР ДОП. КОМПЛЕКТАЦИИ

- поддон для замораживания
- емкости Slim Space
- подвесной контейнер Pull Box
- подставка для бутылок
- ограничитель на нижнем барьере
- складная полка Transformer Shelf
- льдогенератор
- форма для яиц

## ✓ ГАРАНТИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- 3 года гарантии
- 10 лет - срок эксплуатации
- устойчивость к перепадам напряжения
- самодиагностика
- звуковая сигнализация повышения t
- дистанционный контроль (функция Smart Connect)
- возможность блокировки кнопок дисплея (функция Защита от детей)
- автодководчик двери
- климатический класс T в морозильниках (эксплуатация изделия при t окр. среды до +43 °C)
- технология Extreme Protect (позволяет сохранять работоспособность морозильника в помещениях, где температура понижается до -15 °C)
- высокие показатели автономного сохранения холода (увеличенное время повышения t при отключении э/э)
- контроль дисбаланса (распределение вещей внутри барабана для предотвращения смещения корпуса стиральной машины при стирке)
- система защиты от протечек наливного шланга (Aqua Protect)

- система защиты от протечек в корпусе стиральной машины (Aqua Stop)
- увеличенная масса корпуса стиральной машины (для предотвращения смещения СМА при отжиге)
- технология антибактериальной защиты ABG Technology

## ✓ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

- увеличенный объем МК
- увеличенная площадь хранения продуктов (за счет продуманных элементов комплектации, увеличенной глубины изделий)
- 1 большой (вместо 2-х малых) ящик для овощей и фруктов
- барьеры на всю ширину двери (вместо малых)
- емкости Slim Space (использование пространства на двери МК)
- малый (узкий) нижний барьер на двери (а не его отсутствие)
- широкий нижний барьер на двери (вместо стандартного)
- ящик увеличенного объема Big Box
- увеличенная загрузка (в СМА)

- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

**2822 SOFT LINE**

**ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ (СО ВСТРОЕННЫМ МО)**

**MX-2822**

В линейке SOFT LINE с электромеханическим управлением предусмотрена статическая система охлаждения с использованием принципа естественной циркуляции воздуха. Естественная влажность оптимальна для хранения продуктов. Системой предотвращается

образование инея на задней стенке отделения. Однокамерный холодильник ATLANT MX-2822 со встроенным МО имеет высокие потребительские свойства, приближенные к возможностям двухкамерных холодильников.



класс энерго-эффективности



автономное сохранение холода до 12 ч



LED-освещение



два сосуда для овощей или фруктов



ударо-прочные стекла



магнитная вставка в уплотнителе

**ЭКОНОМ**

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ**



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

**СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ**

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

**Холодильное отделение:**

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (переставляется по высоте)
- Вкладыш для 10 яиц

**Морозильное отделение:**

- Внутренняя дверка
- Без полок

**ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ**

- МО расположено внутри ХО и имеет свою плотно прилегающую дверку с защелкивающимся механизмом
- LED-светильник расположен на боковой стенке ХО
- Дверь не перевешивается
- Модель MX-2822:
  - исполнение -80 (белый);
  - самая низкая модель (высота – 1310 мм)

- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

## 28 SOFT LINE

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (С ВЕРХНИМ МО)

МХМ-2835



### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


#### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)

- Вкладыш для 10 яиц

#### Морозильное отделение:

- Полка прутковая металлическая (переставляется по высоте)

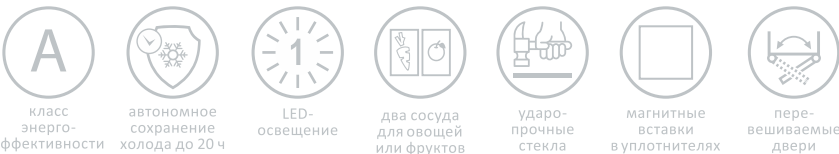

класс энерго-эффективности

автономное сохранение холода до 20 ч

LED-освещение

два сосуда для овощей или фруктов

ударо-прочные стекла

магнитные вставки в уплотнителях

перевешиваемые двери

## 42 SOFT LINE (COMPACT)

ХОЛОДИЛЬНИК ДВУХКАМЕРНЫЙ (УЗКИЙ)

ХМ-4208



### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудом для овощей, фруктов
- Сосуд для овощей, фруктов (на всю ширину ХО)
- Емкости на двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (высокая, без ограничителя, не переставляется)

- Вкладыш для 10 яиц

#### Морозильное отделение:

- Корзины выдвигаемые стандартные (переставляемые)
- Корзина нижняя



класс энерго-эффективности холода до 16 ч

ударо-прочные стекла

магнитные вставки в уплотнителях

перевешиваемые двери

# SOFT LINE

## ДВУХКАМЕРНЫЕ

- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

### 40+ SOFT LINE

#### ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

XM-4021 XM-4024 XM-4025



#### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

#### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

##### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

##### Морозильное отделение:

- Корзины выдвигаемые стандартные (переставляемые)
- Корзина нижняя

#### ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- МО в XM-4025 имеет увеличенный объем и укомплектовано четырьмя корзинами



класс энерго-эффективности автономное сохранение холода до 17 ч LED-освещение два сосуда для овощей или фруктов ударо-прочные стекла увеличенный объем отделений магнитные вставки в уплотнителях переставляемые двери

### 40 SOFT LINE

#### ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

XM-4010 XM-4012



## ЭКОНОМ

#### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

#### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

##### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)

##### Морозильное отделение:

- Корзины выдвигаемые стандартные (переставляемые)
- Корзина нижняя




класс энерго-эффективности автономное сохранение холода до 17 ч LED-освещение два сосуда для овощей или фруктов ударо-прочные стекла магнитные вставки в уплотнителях переставляемые двери



## 71 CLASSIC МОРОЗИЛЬНИК M-7184

Функциональный и практичный морозильник M-7184 линейки CLASSIC станет идеальной находкой для тех, кто заготавливает продукты со своего подворья. Он способен сохранить свежесть и питательные вещества продуктов на длительный срок, обеспечивая возможность наслаждаться вкусом свежих фруктов и овощей в любое время года.

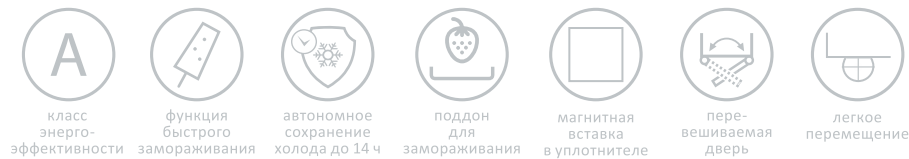

## ЭКОНОМ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)
- Выключатель клавишный, функция быстрого замораживания включается и отключается вручную (исполнение -003)
- Индикация повышенной температуры

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины (стандартные, выдвигаемые, взаимозаменяемые)
- Сосуд (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Корзина нижняя

### ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Магнитная вставка в уплотнителе предусмотрена для плотного прилегания двери
- Задние опоры-ролики помогают легко перемещать морозильник

## 46 ADVANCE (MINI) — НЕВЫСОКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ЭКОНОМИЧНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

В невысоких холодильниках серии 46 линейки ADVANCE (MINI) сочетаются три замечательных качества: возможность вписываться в любой интерьер с большим количеством шкафчиков и антресолей, легкость в перемещении.

## ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ ХМ-4612



класс энерго-эффективности



функция быстрого замораживания



автономное сохранение холода до 20 ч



LED-освещение



две емкости «Slim Space» на двери



поддон для замораживания



ударо-прочные стекла



магнитные вставки в уплотнителях



пере-вешиваемые двери



ограничители угла открывания дверей

## СТАНДАРТ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление (без дисплея, терморегулятор электронный)
- В ХО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Сосуд для овощей и фруктов (с разделителем)
- Полка-стекло сосуда для овощей и фруктов (без регулятора влажности)
- Емкости двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя без ограничителя для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

#### Морозильное отделение:

- Корзины выдвигаемые стандартные (переставляемые)
- Корзина нижняя
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Две емкости «Slim Space» на двери

## 46 ADVANCE (MAXI) — ПРОСТОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ СОХРАНЯЮТ СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ НАДОЛГО

### ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

XM-4621  
XM-4624  
XM-4625



Двухкамерные холодильники серии 46 линейки ADVANCE (MAXI) — это идеальный выбор для вашей кухни. Они имеют стильный дизайн, оснащены большим набором комплектующих для хранения продуктов и обеспечивают надежность и удобство в использовании. Простота и эффективность этих холодильников предоставляют все необходимое для длительного хранения продуктов.



## СТАНДАРТ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление (без дисплея, терморегулятор электронный)
- В ХО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Подставка для бутылок
- Сосуд отделения свежести «Super Fresh Box»
- Сосуд для овощей и фруктов (с разделителем)
- Полка-стекло над сосудом для овощей, фруктов (без регулятора влажности)
- Сосуд подвесной
- Емкости двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц


#### Морозильное отделение:

- Корзины выдвигаемые стандартные (переставляемые)
- Корзина нижняя
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Две емкости «Slim Space» на двери
- МО в XM-4625 имеет увеличенный объем и укомплектовано пятью отделениями

## 66 ADVANCE — СЕРИЯ С ДВУМЯ КОМПРЕССОРАМИ

### ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

XM-6624  
XM-6625



Серия 66 ADVANCE с двумя компрессорами и статической системой оттаивания предлагает непревзойденные преимущества. Благодаря двум независимым компрессорам, этот холодильник обеспечивает оптимальные условия хранения продуктов, сохраняя их свежесть и вкус на долгое время. При необходимости одно из отделений можно отключить, второе будет работать в заданном режиме.



## СТАНДАРТ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



• Панель «Touch Control» для управления XO



• Панель «Touch Control» для управления MO

- Электронное управление (без дисплея, терморегулятор электронный)
- В XO и MO установлены электронные датчики температуры
- Самодиагностика

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя XO)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Подставка для бутылок
- Сосуд отделения свежести «Super Fresh Box»
- Сосуд для овощей и фруктов (с разделителем)
- Полка-стекло сосуда для овощей и фруктов (без регулятора влажности)
- Сосуд подвесной
- Емкости двери (взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

#### Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (переставляемые)
- Корзина нижняя
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Две емкости «Slim Space» на двери
- МО в XM-6623 и XM-6625 имеет увеличенный объем и укомплектовано пятью отделениями

## 36 ADVANCE — ВЕРХНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (С ВЕРХНИМ МО)

XM-3635

В холодильниках серии 36 линейки ADVANCE удобное размещение отделений — для тех, кому нужно часто наклоняться, чтобы достать замороженный продукт, МО расположено сверху.



- A+** класс энергоэффективности
- функция быстрого замораживания
- автономное сохранение холода до 23 ч
- LED-освещение
- отделение с регулировкой влажности
- ударопрочные стекла
- магнитные вставки в уплотнителях
- перевешиваемые двери
- ограничители угла открывания дверей

## СТАНДАРТ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление (без дисплея, терморегулятор электронный)
- В ХО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» без разделителя
- Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Емкости двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя без ограничителя для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

#### Морозильное отделение:


- Полка-стекло (переставляется по высоте)

## 16 ADVANCE — УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ОТДЕЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ (БЕЗ МО)

X-1601



Холодильники серии 16 линейки ADVANCE позволяют рационально разместить продукты во внутреннем пространстве холодильника. Это современная бытовая техника ATLANT, в которой реализован ряд технических решений, позволяющих экономно и с комфортом сохранять питательные свойства продуктов.



МАХ  
общий объем  
**371**  
литр



- A+** класс энерго-эффективности
- функция «Супер-охлаждение»
- LED-освещение
- отделение свежести «Super Fresh Box»
- отделение с регулировкой влажности
- ударо-прочные стекла
- увеличенный объем
- магнитная вставка в уплотнителе
- пере-вешиваемая дверь
- ручка с отжимным механизмом
- ограничитель угла открывания двери

## СТАНДАРТ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление (без дисплея, терморегулятор электронный)
- Электронный датчик температуры
- Самодиагностика

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Подставка для бутылок
- Сосуд отделения свежести «Super Fresh Box» (есть в модели X-1602)
- Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» без разделителя
- Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Сосуд подвесной
- Емкости двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

### ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Модель X-1602:
  - комплектуется отделением свежести «Super Fresh Box»;
  - выпускается с отжимным механизмом Easy Open Technology в ручке-скобе;
  - может стать дополнением для морозильника M-7606-1X2-N\* в комбинации SIDE-BY-SIDE
- Модель X-1601:
  - выпускается только в исполнении -100 (белый);
  - без отжимного механизма Easy Open Technology в ручке-скобе

**76 ADVANCE**  
**МОРОЗИЛЬНИКИ**  
**M-7604**

Морозильники серии 76 ADVANCE — это идеальное сочетание стиля и функциональности, которое отлично подходит для малогабаритных кухонь и дач. Стильный дизайн преобразит вашу кухню, добавив ей элегантности. Передовая электронная панель Touch Control создает атмосферу современности. Вместительные корзины, стеклянные полки и уникальная корзина BIG BOX обеспечивают удобство хранения. Функция «Суперзамораживание» гарантирует мгновенное замораживание, сохраняя свежесть продуктов на высшем уровне.



- A+** класс энерго-эффективности
- функция быстрого замораживания
- автономное сохранение холода до 25 ч
- BIG BOX** корзина увеличенного объема
- две емкости «Slim Space» на двери
- поддон для замораживания
- магнитная вставка в уплотнителе
- перевешиваемая дверь
- легкое перемещение
- 110°** ограничитель угла открывания двери

## СТАНДАРТ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление без дисплея (терморегулятор электронный)
- В МО установлен электронный датчик температуры
- Индикация повышенной температуры
- Самодиагностика

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Поддон в корзине (для замораживания год и других мелких продуктов)
- Набор стандартных взаимозаменяемых корзин (в т.ч. верхняя выдвигающаяся корзина)
- Корзина «BIG BOX» увеличенного объема
- Корзина средняя
- Корзина нижняя
- Две емкости «Slim Space» на двери

### ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Поддон вставляется в любую корзину, кроме верхней (не считается отделением)
- Ручка-скоба (без отжимного механизма)
- Между корзинами нет стеклянных полок, как в морозильниках с NoFrost
- Магнитная вставка в уплотнителе предусмотрена для плотного прилегания двери
- Задние опоры-ролики помогают легко перемещать морозильник
- M-7601 – самая низкая модель (высота – 1380 мм)



Установленный в корзину поддон


## 46-ND ADVANCE (COMFORT+) — СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО

РОСКОШЬ В ДЕТАЛЯХ — ДВОЙНОЕ LED-ОСВЕЩЕНИЕ PERFECT LIGHT

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

XM-4621-ND  
XM-4624-ND  
XM-4625-ND

Два источника LED-освещения в XO и с встроенной системой плавного включения «PERFECT LIGHT» сделает вашу жизнь гораздо комфортнее. Первый источник освещения интегрирован в потолок, а второй — в воздуховод на задней стенке в XO. Инновационная подсветка обеспечивает длительное, мягкое и приятное освещение. Она позволяет существенно экономить энергетические ресурсы холодильника.

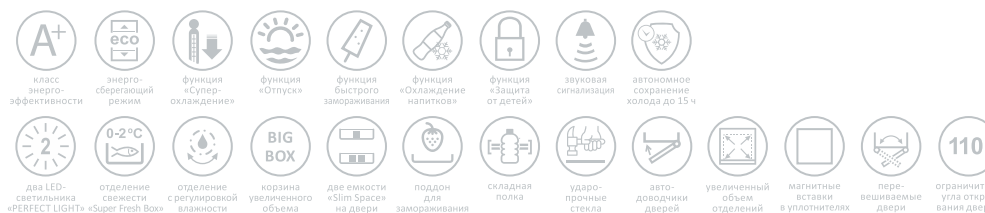

## ПРЕМИУМ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в XO и MO
- Самодиагностика
- Возможность блокировки кнопок дисплея
- Индикация повышенной температуры

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- FULL NO FROST в XO и MO
- SMART AIR FLOW — многопоточная циркуляция воздуха в XO и MO

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло складная «Transformer Shelf» (может переставляться по высоте)
- Подставка для бутылок
- Сосуд отделения свежести «Super Fresh Box»
- Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Сосуд подвесной
- Емкости двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (переставляется по высоте)
- Емкость двери малая (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

#### Морозильное отделение:

- Корзины выдвигаемые стандартные (переставляемые)
- Корзина «BIG BOX» ударопрочная (есть в XM-4625-ND)
- Поддон для замораживания ягод (кроме XM-4625-ND)
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами MO
- Две емкости «Slim Space» на двери

## 46-NWI ADVANCE — SMART CONNECT (С ПОДДЕРЖКОЙ WI-FI) ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

XM-4621-NWI  
XM-4624-NWI  
XM-4625-NWI

Погрузитесь в мир современных технологий с холодильниками серии 46-NWI линейки ADVANCE, оснащенными инверторным компрессором и с классом энергоэффективности A++.

С функцией «Smart Connect» и поддержкой Wi-Fi\* вы сможете легко управлять своим холодильником через приложение на смартфоне.



Инверторный компрессор в холодильнике обеспечивает идеальную температуру, снижая энергопотребление и уровень шума, что гарантирует свежесть продуктов и комфорт в вашем доме.



## ПРЕМИУМ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Поддержка Wi-Fi
- Электронные датчики температуры в ХО и МО
- Самодиагностика
- Возможность блокировки кнопок дисплея
- Индикация повышенной температуры

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделениях
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделениях

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло складная «Transformer Shelf» (переставляется по высоте)
- Подставка для бутылок
- Сосуд отделения свежести «Super Fresh Box»
- Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» с разделителем
- Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Сосуд подвесной
- Емкости двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (с ограничителем, не переставляется)
- Емкость двери малая (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

#### Морозильное отделение:

- Корзины выдвигаемые стандартные (переставляемые)
- Корзина «BIG BOX» ударопрочная (есть в XM-4625-NWI)
- Поддон для замораживания ягод (кроме XM-4625-NWI)
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами морозильного отделения
- Две емкости «Slim Space» на двери

## 76-ND ADVANCE – МОРОЗИЛЬНИК С ЛЬДОГЕНЕРАТОРОМ

### МОРОЗИЛЬНИК

#### M-7606-ND

Одного взгляда на новый морозильник M-7606-ND линейки ADVANCE достаточно для того, чтобы понять, что это действительно стильная техника, которая станет изысканным украшением вашей кухни, дарящим удовольствие от эксплуатации. Это морозильник с системой No Frost и новым уровнем производительности. Невероятные рабочие характеристики, неповторимый стиль и абсолютная роскошь – он превосходит во всех отношениях.



## ПРЕМИУМ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- В МО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика
- Индикация повышенной температуры

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- NO FROST
- SMART AIR FLOW  
многопоточная циркуляция воздуха

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Откидная панель верхнего отделения
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Льдогенератор
- Сосуд для льда
- Сосуд (малый)
- Набор стандартных корзин
- Корзина «BIG BOX» увеличенного объема
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами МО
- Две емкости «Slim Space» на двери

### ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Удлиненная ручка-скоба с отжимным механизмом Easy Open Technology
- Яркое LED-освещение
- Магнитная вставка в уплотнителе предусмотрена для плотного прилегания двери
- Задние опоры-ролики помогают легко перемещать морозильник

# КОМБИНАЦИЯ SIDE-BY-SIDE

- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- NO FROST – В МОРОЗИЛЬНИКЕ
- СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

## МОРОЗИЛЬНИК + ХОЛОДИЛЬНИК M-7606-1X2-N + X-1602-1X0



ADVANCE • ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (БЕЗ ДИСПЛЕЯ) • КОМБИНАЦИЯ SIDE-BY-SIDE	7606-N ADVANCE (ОДНОКАМЕРНЫЙ, БЕЗ ХО)	1602 ADVANCE (ОДНОКАМЕРНЫЙ, БЕЗ МО)
	M-7606-1X2-N	X-1602-1X0
<b>ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>		
Общий объем, л	278	371
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм (без ручки)	1868x595x629	1868x595x629
Масса нетто, кг	71	65
Система охлаждения	No Frost	Статическая
Количество компрессоров	1	1
Электронное управление (без дисплея)	+	+
Светодиодная индикация	+	+
Самодиагностика	+	+
Энергопотребление, кВт·ч/год	146	146
Класс энергоэффективности	A+	A+
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	39	39
Климатические классы*	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Перевешиваемые двери	+ (изначально левостороннее открывание двери) + комплект монтажный	+ (изначально правостороннее открывание двери)
Ограничитель угла открывания двери (не более 110°)	+	+
Задние опоры-ролики	+	+
Ручка с отжимным механизмом	+	+
Устойчивость к перепадам напряжения от 175 до 255 В	+	+
<b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)</b>		
Общий объем ХО, л	–	371
Функция «Суперохлаждение»	–	+ (автоматическое отключение через 6 часов)
Звуковая сигнализация	–	–
Полка-стекло (переставл. по высоте), шт.	–	5
Подставка для бутылок, шт.	–	1
Полка-стекло отд. свежести, шт.	–	1
Отделение свежести «Super Fresh Box»	–	+
Полка-стекло над сосудом для овощей, фруктов, шт.	–	1 (с регулятором влажности)
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	–	1 («Hydro Balance Zone» без разделителя)
Сосуд подвесной, шт.	–	1
Емкости двери переставляемые, шт.	–	4
Емкость двери нижняя, шт.	–	1 (с ограничителем для бутылок)
LED-освещение	–	+ (1 светодиодный светильник)
<b>МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)</b>		
Полезный объем МО, л	245	–
Количество отделений	8 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод)	–
Емкости «Slim Space» на двери, шт.	2	–
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °С, не выше	-18	–
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение режима через 50 часов)	–
Замороз. способность, кг/сут	14	–
Время повыш. t от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	20	–
<b>ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ</b>		
Цвет	Белый «Антрацит» Бронзовый	Белый «Антрацит» Бронзовый

\* SN — умеренный расширенный — от +10 °С до +32 °С. N — умеренный — от +16 °С до +32 °С. ST — субтропический — от +16 °С до +38 °С. T — тропический — от +16 °С до +43 °С.

# ATLANT

## ПРЕМИУМ

- Характеристики соответствуют следующему отдельностоящим моделям: M-7606-1X2-N и X-1602-1X0
- No Frost и Smart Air Flow — в M-7606-N; статическая система охлаждения — в X-1602
- Габариты Side-by-Side (с учетом упоров задних), ВхШхГ: 1868x1200x654 мм
- В ручках предусмотрен отжимной механизм Easy Open Technology, который компенсирует разницу давлений внутри и снаружи морозильника / холодильника, сокращает усилия при открывании дверей
- Набор для монтажа входит в комплект поставки M-7606-1X2-N (услуга по монтажу комбинации Side-by-Side может выполняться представителями сервисных центров и является платной)
- Предусмотрена защита от перепадов напряжения в электрической сети от 175 до 255 В
- Низкое потребление электроэнергии соответствует высокому классу энергоэффективности A+

ЭКОНОМ	ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ ФСА МИНСК, USD	СТАНДАРТ	ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ ФСА МИНСК, USD	ПРЕМИУМ	ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ ФСА МИНСК, USD
XM-4208-000	264	XM-4612-101	318	XM-4621-109-ND	431
XM-4010-022	278	XM-4621-101	337	XM-4624-109-ND	437
XM-4012-022	284	XM-4624-101	341	XM-4625-109-ND	448
XM-4021-000	297	XM-4625-101	350	XM-4621-209-NWI	454
XM-4024-000	302	XM-6624-109	416	XM-4624-209-NWI	462
XM-4025-000	311	XM-6625-109	423	XM-4625-209-NWI	474
MXM-2835-90	275	XM-3635-109	308	M-7606-100-ND	390
MX-2822-80	246	X-1601-100	289	X-1602-100 + M-7606-100-N (КОМБИНАЦИЯ)	670
M-7184-003	262	M-7604-100	317		

**СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ТОВАРА ИЗ Г. МИНСКА, БЕЛАРУСЬ В ПОРТ ГАВАНЫ, КУБА  
20 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ СОСТАВИТ - 11 870 USD  
40 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ - 14 920 USD**



СМА серии 05 SOFT ACTION с фронтальной загрузкой станут для вас идеальным помощником. Эти приборы с простым управлением имеют набор функций и опций, необходимых для качественной стирки не только вещей, но и спортивной обуви из текстиля и искусственной кожи.

### СЕРИЯ 05

**СМА 40M105**  
с загрузкой 1–4 кг

**СМА 50Y105**  
с загрузкой 1–5 кг

**СМА 60Y105**  
с загрузкой 1–6 кг

**СМА 70C105**  
с загрузкой 1–7 кг



класс энерго-эффективности



джинсы



спорт



добавить воды



интенсивная стирка

## ЭКОНОМ

### УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей с отображением времени, оставшегося до конца стирки (механические кнопки)

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Диаметр дверцы 445 мм
- Механизм легкого открывания в ручке дверцы
- Термозлектрический замок
- Класс энергоэффективности: A+++ (кроме СМА 40M105, СМА 50Y105)

### ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| • Хлопок:     | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Синтетика:  | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C        |
| • Шерсть:     | 20 °C, 30 °C, 40 °C               |
| • Спорт:      | 20 °C, 30 °C                      |
| • Быстро 15': | 20 °C, 30 °C                      |
| • Ручная:     | 20 °C, 30 °C                      |
| • Джинсы:     | 20 °C, 30 °C, 40 °C               |
| • Детская:    | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
- Полоскание / Отжим / Слив

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — ОПЦИИ

- Пауза / остановить и добавить Белье
- Дополнительное полоскание — Anti Allergy
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)
- Intensive (интенсивная стирка)
- Предварительная стирка
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)

### СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до конца стирки
- Дополнительные функции — опции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Блокировка дверцы при работе
- Защита от детей
- Неисправность
- Цвет индикации — красный



Лоток для моющих средств с тремя отделениями



Ручка выбора программ



Ручка с встроенным отжимным механизмом для легкого открывания дверцы



Специальная форма стекла дверцы и гребня барабана



Серия 05 SOFT ACTION, исполнение по цвету деталей -00

	СЕРИЯ 05 SOFTaction			
	40M105	50Y105	60Y105	70C105
<b>ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>				
Устойчивость к перепадам напряжения	+			
LED-дисплей (механические кнопки)	+			
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения)			
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x337	846x596x407	846x596x407	846x596x482
Масса (нетто), кг, не более	60	62	62	64
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	2100
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиге, дБ	59/73			
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000			
Количество программ	11			
Максимальная загрузка сухого белья, кг	4,0	5,0	6,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+/A/C	A+/A/C	A+++/A/C	A+++/A/C
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт-ч/год	8360/139	8800/165	9900/153	11000/175
Диаметр дверцы, мм	445			
Максимальный угол открывания дверцы	150°			
Нагреватель из нержавеющей стали	+			
Бак разборный из высокопрочного полипропилена	+			
Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)	+			
Самодиагностика	+			
Контроль пенообразования	+			
Автоматический контроль дисбаланса	+			
Механизм легкого открывания в ручке дверцы	+			
Термоэлектрический замок	+			
<b>ПРОГРАММЫ СТИРКИ</b>				
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк / Смешанные	+ / + / + / - / -			
Спорт	+			
Полоскание / Отжим / Слив	+ / + / +			
Быстро 15'	+			
Ручная	+			
Джинсы	+			
Детская	+			
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — ОПЦИИ</b>				
Предварительная стирка	+			
Anti Allergy (дополнительное полоскание)	+			
Добавить воды	+			
Защита от детей (блокировка кнопок)*	+			
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+ / +			
Intensive	+			
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+			
Пауза / остановить и добавить белье	+ / +			
<b>СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ</b>				
Время оставшееся до конца стирки	+			
Дополнительные функции — опции	+			
Операции программы стирки	+			
Температура стирки	+			
Скорость отжима	+			
Блокировка дверцы при работе	+			
Защита от детей	+			
Неисправность	+			

\* Кроме блокировки опции выключения CMA, так как данное условие регламентировано требованиями безопасности.

## ЭКОНОМ

Стиральные машины ATLANT серии 05 SOFTACTION представляют собой удачное сочетание стиля и функциональности. Выделяются своей эффективностью стирки и заботой о ткани, что делает их отличным выбором для семей с разнообразными потребностями в стирке. Фронтальная загрузка и удобные элементы управления позволяют легко использовать машину, а ее возможности подходят для стирки различных типов тканей.

Кроме того, экономный расход воды и функции контроля дисбаланса и пенообразования делают эти машины не только эффективными, но и экологичными.

Стандартные размеры корпуса обеспечивают простоту в размещении и подключении, что является дополнительным преимуществом для пользователей. Надежная и стильная стиральная машина ATLANT может стать отличным выбором для вашего дома.

## ЭКОНОМ

### ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СМА ATLANT серии 10 отличаются высокой производительностью, надежностью и современными технологиями, обеспечивающими отличный результат стирки за короткое время.

Они имеют компактный и современный дизайн, что позволяет интегрировать их в любой интерьер. Большой выбор программ и функций позволяет выбрать оптимальные условия для стирки любого типа ткани.

Термоэлектрический замок обеспечивает надежную и безопасную фиксацию дверцы во время работы.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

СМА серии 10 SMART ACTION обладают особыми дополнительными функциями, такими как «Интенсивная стирка», «Отложенный старт», «Защита от детей», «Ночная стирка», «Экостирка» и «Легкое глажение», которые позволяют выбирать оптимальный режим стирки в зависимости от типа и степени загрязнения белья.

### СИСТЕМА ВЫБОРА ПРОГРАММ

Система выбора программ предоставляет широкий выбор опций для стирки различных типов тканей и загрязнений, включая программы для деликатных тканей, хлопка, синтетики, шерсти, а также специальные программы для детской одежды, джинсов, спортивной обуви и т.д. Сегментный индикатор обеспечивает четкое и яркое отображение графических символов и цифр.

### СЕРИЯ 10


**СМА 60У1010**  
с загрузкой 1–6 кг

**СМА 70С1010**  
с загрузкой 1–7 кг



Серия 10 SMART ACTION, исполнение по цвету деталей -00

• LED-дисплей с отображением времени, оставшегося до начала или конца стирки (механические кнопки)

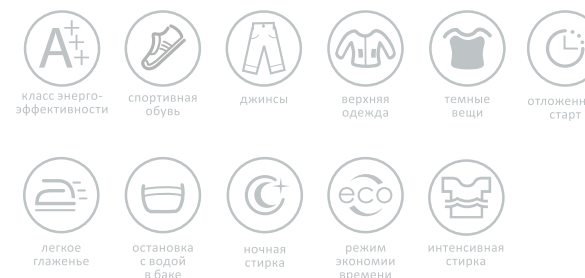

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Диаметр дверцы 445 мм
- Термоэлектрический замок
- Класс энергоэффективности: A+++
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

### ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C
- Смешанные ткани: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спортивная обувь: 20 °C, 30 °C
- Рубашки: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская одежда: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Верхняя одежда: 20 °C, 30 °C
- Темные вещи: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Супербыстро 15 минут: 20 °C, 30 °C
- Ручная стирка: 20 °C, 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — ОПЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить бельё
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночная стирка
- Экостирка («есо»)
- Интенсивная стирка
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

### СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

- Выбор программы стирки ручной программатора
- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции — опции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Блокировка дверцы при работе
- Защита от детей
- Неисправность
- Цвет индикации — синий

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СМА ATLANT отличаются высоким качеством и долговечностью.

Инновационные технологии гарантируют бережный уход за вещами во время стирки.




### Разборный бак

Уникальная конструкция с разборным баком из ударопрочного материала облегчает обслуживание, продлевая срок службы техники.


### Покрытие Stop Rust


Корпус СМА защищен прочным антикоррозийным покрытием Stop Rust, обеспечивающим надежную защиту от внешних воздействий и коррозии, благодаря чему он сохраняет первоначальный вид на долгие годы.

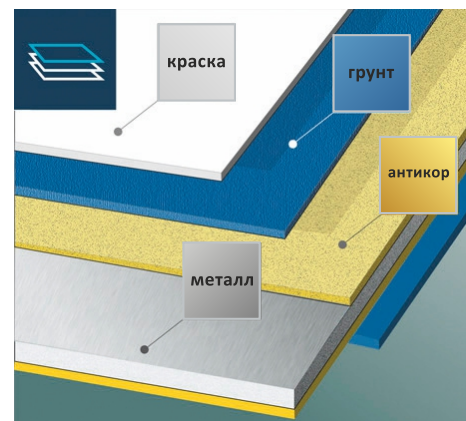

### Барабан Safe Open

Вместительный барабан обеспечивает бережное и эффективное очищение одежды благодаря равномерному распределению воды и моющих средств. Особая форма отверстий барабана обеспечивает максимальную защиту одежды от повреждений.

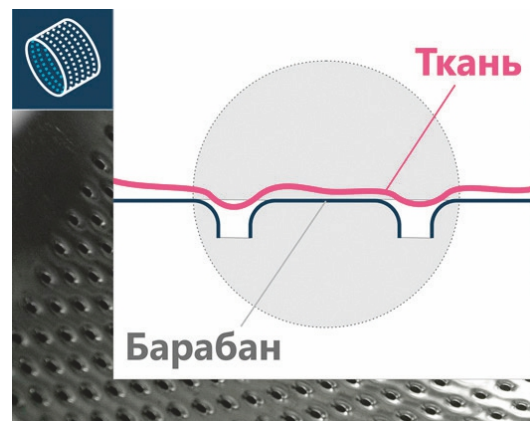

	60Y1010	70C1010
СЕРИЯ 10 SMART action 		
<b>ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>		
Устойчивость к перепадам напряжения		+
LED-дисплей (механические кнопки)		+
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения)	
Габариты ВxШxГ (по корпусу), мм	846x596x407	846x596x482
Масса (нетто), кг, не более	62	63
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	2100
Корректируемый уровень звуковой мощности при стирке / отжиме, дБ	59/73	59/73
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000	1000
Количество программ		16
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+++/A/C	A+++/A/C
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	9900/153	11000/175
Диаметр дверцы, мм		445
Максимальный угол открывания дверцы		150°
Нагреватель из нержавеющей стали		+
Бак разборный из высокопрочного полипропилена		+
Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)		+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	-/+	-/+
Самодиагностика		+
Контроль пенообразования		+
Автоматический контроль дисбаланса		+
Автовывключение СМА после окончания стирки		+
Механизм легкого открывания в ручке дверцы		-
Термоэлектрический замок		+
<b>ПРОГРАММЫ СТИРКИ</b>		
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Смешанные		+/+/+/+
Спортивная обувь		+
Полоскание / Отжим / Слив		+/+
Супербыстро 15 минут		+
Ручная стирка		+
Рубашки / Джинсы		+/+
Детская одежда		+
Верхняя одежда / Темные вещи		+/+
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — ОПЦИИ</b>		
Отложенный старт (до 24 ч)		+
Предварительная стирка		+
Дополнительное полоскание		+
Защита от детей (блокировка кнопок)*		+
Легкое глажение		+
Остановка с водой в баке		+
Выбор скорости отжима / температуры стирки		+/+
Ночная стирка		+
Экостирка («есо»)		+
Интенсивная стирка		+
Без отжима (отключение завершающего отжима)		+
Пауза / остановить и добавить белье		+/+
<b>СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ</b>		
Выбор программы стирки ручной программатора		+
Время оставшееся до начала или конца стирки		+
Дополнительные функции — опции		+
Операции программы стирки		+
Температура стирки		+
Скорость отжима		+
Блокировка дверцы при работе		+
Защита от детей		+
Неисправность		+

\* Кроме блокировки опции выключения СМА, так как данное условие регламентировано требованиями безопасности.

Примечание. Класс энергетической эффективности, годовое потребление электроэнергии, годовой расход воды, класс эффективности отжима приведены в соответствии с СТБ 2457-2020.

## ЭКОНОМ



**5 ЛЕТ ГАРАНТИИ  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  
В СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАХ  
ATLANT  
СЕРИИ 10**

**10 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН**

**Отдельная гарантия на  
электродвигатель – 5 лет**

На электродвигатели СМА ATLANT предусмотрена гарантия на 5 лет, что говорит о высоком качестве и надежности данной техники. Это позволяет потребителям быть уверенными в долгосрочной работоспособности и безопасности использования продукции компании ATLANT.

## ФУНКЦИИ

Специальные функции позволяют уменьшить/увеличить время выполнения любой программы.

**Экономичный режим («есо»)** Включив данную функцию, потребитель получает возможность сократить длительность стандартного режима. Это также позволяет экономить ресурсы.

**Интенсивная стирка («Intensive»)** Функция увеличивает время стирки. В интенсивном режиме вещи также стираются максимально бережно, а значит, вам не придется переживать за сохранность своей одежды.

## НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Новый модельный ряд имеет расширенный набор программ стирок.

Для 14 серии добавлены программы «Постельное белье», «Любимая программа», «Стирка покрывал», «Очистка барабана».

## СИСТЕМА ВЫБОРА ПРОГРАММ

Панель управления образована радиусной поверхностью, на которой расположены функциональные элементы с учетом последовательности настройки стирки, слева направо.

СМА 14 и 14-С серий имеет набор из 18 основных программ стирки.

Обозначение программ стирки представлено не только символом, но и текстом. Комбинированная ручка выбора программ совмещена с кнопкой включения/выключения.



Серия 14 INTENSE EXPERT, исполнение по цвету деталей -01

• LED-дисплей с отображением времени, оставшегося до начала или конца стирки (сенсорные кнопки)



Новые серии СМА ATLANT не требовательны к свободному пространству для установки. Сочетают в себе компактный размер, высокую мощность и функциональность. Современные технологии ATLANT делают новые серии еще умнее и функциональнее. Программы СМА ATLANT серий 14, 14-С обеспечивают превосходные результаты стирки. Даже сложные загрязнения удаляются при низком потреблении воды и электроэнергии.

## СЕРИЯ 14

**СМА 60Y1214**  
с загрузкой 1–6 кг

**СМА 70Y1214**  
с загрузкой 1–7 кг

**СМА 80C1214**  
с загрузкой 1–8 кг



## СТАНДАРТ

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Ручка-кнопка дверцы
- Термозлектрический замок
- Класс энергоэффективности: A+++ (кроме СМА 70Y1214)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

### ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Смешанные: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спорт: 20 °C, 30 °C
- Рубашки: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Темные вещи: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Быстрая 15' / 30': 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Деликатная стирка: 20 °C, 30 °C
- Стирка покрывал: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Постельное белье: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Любимая программа
- Очистка барабана
- Полоскание / Отжим / Слив

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — ОПЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим
- Экономичный режим («есо»)
- Интенсивный режим («Intensive»)
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

### СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

- Выбор программы стирки ручной программатора
- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Стандартная программа
- Дополнительные функции — опции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Блокировка дверцы при работе
- Защита от детей
- Звуковая сигнализация выключена
- Неисправность
- Цвета индикации — белый и красный

## БОЛЬШОЕ ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Увеличенные в диаметре загрузочное отверстие (до 340 мм) и дверца (до 486 мм) позволяют легко загружать в СМА большое количество белья — от 6 до 8 кг в зависимости от модели.

Дверца характеризуется как «выступающая» с элементом захвата на верхней торцевой части обрамления.



Дверца увеличенного диаметра

## УДОБНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ

Дверца СМА ATLANT серий 13, 14, 14-С оснащена термоэлектрическим замком с отжимной ручкой-клавишей для открывания.

Этот дизайн сочетает в себе практичность и комфорт для пользователя. Ручка-клавиша позволяет легко открывать дверцу, а термоэлектрический механизм надежно фиксирует ее во время стирки,

обеспечивая высокий уровень безопасности.



Ручка-клавиша дверцы

## ОЧИЩЕНИЕ ПАРОМ

Для 14-С серии INTENSE STEAM добавлена программа «Освежить», а также паровые опции «Стирка с паром» и «Обработка паром».


Пар отлично справляется с очищением одежды, после стирки на ней не просто остается меньше складок и заломов после отжима, она становится мягче, и ее легче гладить.

## СЕРИЯ 14-С

(С ПАРОМ)

**СМА 70У1214-С**  
с загрузкой 1–7 кг

**СМА 80С1214-С**  
с загрузкой 1–8 кг



Серия 14-С INTENSE STEAM, исполнение по цвету деталей -01

• LED-дисплей с отображением времени, оставшегося до начала или конца стирки (сенсорные кнопки)



## СТАНДАРТ

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Ручка-клавиша дверцы
- Термоэлектрический замок
- Класс энергоэффективности: A+++ (кроме СМА 70У1214-С)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

### ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| • Хлопок:                   | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Синтетика:                | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C        |
| • Шерсть:                   | 20 °C, 30 °C, 40 °C               |
| • Шелк:                     | 20 °C, 30 °C, 40 °C               |
| • Смешанные:                | 20 °C, 30 °C, 40 °C               |
| • Рубашки:                  | 20 °C, 30 °C, 40 °C               |
| • Джинсы:                   | 20 °C, 30 °C, 40 °C               |
| • Детская:                  | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Темные вещи:              | 20 °C, 30 °C, 40 °C               |
| • Быстрая 15' / 30':        | 20 °C, 30 °C, 40 °C               |
| • Деликатная стирка:        | 20 °C, 30 °C                      |
| • Стирка покрывал:          | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C        |
| • Постельное белье:         | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Освежить                  |                                   |
| • Любимая программа         |                                   |
| • Очистка барабана          |                                   |
| • Полоскание / Отжим / Слив |                                   |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — ОПЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночная стирка
- Паровая опция «Стирка с паром»
- Паровая опция «Обработка паром»
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

### СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

- Выбор программы стирки ручкой программатора
- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Стандартная программа
- Дополнительные функции — опции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Блокировка дверцы при работе
- Защита от детей
- Звуковая сигнализация выключена
- Неисправность
- Цвета индикации — белый и красный

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	60Y1214	70Y1214	80C1214	70Y1214-C	80C1214-C
Устойчивость к перепадам напряжения		+		+	
LED-дисплей (сенсорные кнопки)		+		+	
Звуковая сигнализация		+		+	
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x406	846x596x406	846x596x481	846x596x406	846x596x481
Масса (нетто), кг, не более	62	62	66	64	67
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	2100	1900	2100
Корректируемый уровень звук. мощности при стирке / отжиме, дБ		59/75		59/75	
Максимальная скорость отжима, об/мин		1200		1200	
Количество программ		18		18	
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0	7,0	8,0	7,0	8,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	9900/153	10120/198	11660/196	10120/198	11660/196
Увеличенный диаметр дверцы, мм		486		486	
Максимальный угол открывания дверцы		150°		150°	
Нагреватель из нержавеющей стали		+		+	
Бак разборный из высокопрочного полипропилена		+		+	
Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)		+		+	
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	-/+	-/+	-/+	+/+	+/+
Самодиагностика		+		+	
Контроль пенообразования		+		+	
Автоматический контроль дисбаланса		+		+	
Автовывключение СМА после окончания стирки		+		+	
Ручка-клавиша дверцы		+		+	
Термоэлектрический замок		+		+	
<b>ПРОГРАММЫ СТИРКИ</b>					
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк / Смешанные		+/+/+/+/+		+/+/+/+/+	
Деликатная стирка		+		+	
Спорт		+		—	
Полоскание / Отжим / Слив		+/+/+		+/+/+	
Быстрая 15' / 30'		+		+	
Рубашки / Джинсы		+/+		+/+	
Детская		+		+	
Смешанные/Темные вещи		+/+		+/+	
Стирка покрывал		+		+	
Постельное белье		+		+	
Освежить (паром)		—		+	
Любимая программа		+		+	
Очистка барабана		+		+	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — ОПЦИИ</b>					
Отложенный старт (до 24 ч)		+		+	
Предварительная стирка		+		+	
Замачивание, ч		до 2 часов (с возможностью отключения функции)		до 2 часов (с возможностью отключения функции)	
Дополнительное полоскание		+		+	
Добавить воды		+		+	
Защита от детей (блокировка кнопок)*		+		+	
Легкое глажение		+		+	
Выбор скорости отжима / температуры стирки		+/+		+/+	
Ночной режим		+		+	
Экономичный режим («ECO-стирка»)		+		—	
Интенсивный режим («Intensive»)		+		—	
Паровая опция «Стирка с паром»**		—		+	
Паровая опция «Обработка паром»**		—		+	
Без отжима (отключение завершающего отжима)		+		+	
Пауза / остановить и добавить белье		+/+		+/+	
<b>СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ</b>					
Выбор программы стирки ручкой программатора		+		+	
Время оставшееся до начала или конца стирки		+		+	
Дополнительные функции — опции		+		+	
Операции программ стирки		+		+	
Температура стирки		+		+	
Скорость отжима		+		+	
Блокировка дверцы при работе		+		+	
Защита от детей		+		+	
Звуковая сигнализация выключена		+		+	
Неисправность		+		+	

\*\* При температуре 60 °C / 90 °C.

\* Кроме блокировки опции выключения СМА, так как данное условие регламентировано требованиями безопасности.

Применение. Класс энергетической эффективности, годовое потребление электроэнергии, годового расхода воды, класс эффективности отжима приведены в соответствии с СТБ 2457-2020.

## СТАНДАРТ

### ПРЕИМУЩЕСТВА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ATLANT

#### ГАРАНТИЯ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

3 года гарантии

10 лет - срок эксплуатации

#### ТЕХНОЛОГИИ СТИРКИ

Максимальное количество программ (18)

Уникальные программы: Очистка барабана, Стирка покрывал, Любимая программа

Расширенный выбор дополнительных опций: замачивание, таймер старта стирки, добавление воды, дополнительное полоскание

Уникальные программы: Очистка барабана, Стирка покрывал, Любимая программа

Уникальные режимы: интенсивная стирка, экономичная стирка (экономия воды и электроэнергии)

Расход воды и электроэнергии в зависимости от объема загруженных вещей

Контроль дисбаланса (распределение вещей внутри барабана для предотвращения смещения корпуса стиральной машины при стирке)

Технология обработки вещей паром: Освежить, Удалить пятна, Разгладить.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Система защиты от протечек наливного шланга (Aqua Protect)

Система защиты от протечек в корпусе стиральной машины (Aqua Stop)

Устойчивость к перепадам напряжения в электрической сети (от 175 до 255 Вт)

Самодиагностика

Увеличенная масса корпуса стиральной машины (для предотвращения смещения СМА при отжиме)

“Технология антибактериальной защиты ABG Technology”

#### ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Класс энергоэффективности от A++ до A+++

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

сенсорное управление, управление механическими кнопками

Увеличенный диаметр загрузочного отверстия

Наклон панели управления (для удобства считывания информации)

<b>ЭКОНОМ</b>	<b>ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ FCA МИНСК, USD</b>	<b>СТАНДАРТ</b>	<b>ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ FCA МИНСК, USD</b>
СМА 40М105-00	231	СМА 60У1214-00	279
СМА 50У105-00	235	СМА 70У1214-00	279
СМА 60У105-00	237	СМА 80С1214-01	302
СМА 70С105-00	252	СМА 70У1214-С-00	333
СМА 60У1010-00	244	СМА 80С1214-С-00	356
СМА 70С1010-00	259		

**СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ТОВАРА ИЗ Г. МИНСКА, БЕЛАРУСЬ В ПОРТ ГАВАНЫ, КУБА**  
**20 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ СОСТАВИТ - 11 870 USD**  
**40 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ - 14 920 USD**

- Точная установка температуры с шагом в 1 °С
- Диапазон возможного выбора температуры от +2 °С до +15 °С\*



\* ХФ-1003-001 предназначен для хранения изделий медицинского назначения, лекарственных средств.

\*\* ХФ-1003-001 предназначен для хранения лекарственных препаратов в отапливаемых помещениях аптек, клиник, больниц и других учреждениях здравоохранения с температурой окружающей среды от +16 °С до +32 °С.

\*\*\* ХФ-1003-001 восстанавливает установленную температуру с допуском  $\pm 3$  °С хранящегося продукта не более чем за 10 минут (при окружающей температуре +25 °С после открытия двери на 60±5 секунд).

Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1495x600x620
Номинальный общий объем brutto, дм <sup>3</sup>	268
Номинальный полезный объем, дм <sup>3</sup>	252
Охлаждаемая площадь полок, м <sup>2</sup>	1,3
Количество полок, шт.	6
Средняя температура полезного объема, °С	от +2 до +15*
Климатический класс	4**
Номинальное годовое энергопотребление при температуре окружающей среды +25 °С и температуре в отделении +7 °С, кВт·ч, не более	810
Масса нетто, кг, не более	55
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	53
Максимально допустимая нагрузка на полку, кг	20
Номинальный потребляемый ток, А	1,3
Номинальная потребляемая мощность, Вт	210
Хладагент	R134a

# ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ PHARMACEUTICAL

## ХФ-1003-001\*

TU BY 100010198.092-2019

# ATLANT

2 года 10 лет

ГАРАНТИИ

СРОК СЛУЖБЫ



Электронное управление с LED-дисплеем



Самодиагностика



Индикатор температуры



Легкое перемещение



LED-освещение



Тангенциальный вентилятор



Статическая система охлаждения



Магнитная вставка в уплотнителе



Устойчивость к перепадам напряжения



Датчик температуры



Светодиодные индикаторы



Перевешиваемые двери



Полки металлические переставляемые



Низкий уровень шума



Экологически чистый хладагент R134a



Звуковая сигнализация

**НОВИНКА**



от +2  
до +15 °С


\* Конструкция двери зависит от исполнения модели: ХФ-1003-000 – дверь стеклянная, ХФ-1003-001 – дверь металлическая.



СИСТЕМА РАВНОМЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

**OPTIMA COOLING**

- Точная установка температуры с шагом в 1 °С
- Диапазон возможного выбора температуры от +1 °С до +10 °С\*
- Наличие сервисного порта для валидации температуры хранения
- Наличие системы мониторинга и датчика контроля температуры

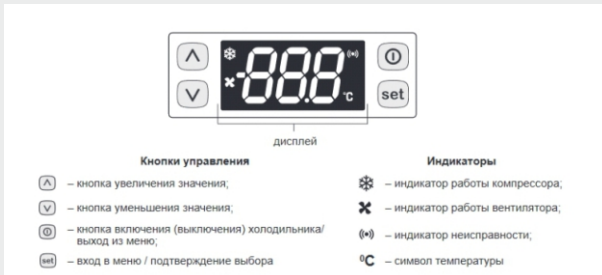

Количество компрессоров, шт	1
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1845x705x574
Номинальный общий объем brutto, дм <sup>3</sup>	410
Номинальный полезный объем, дм <sup>3</sup>	400
Площадь полок для хранения, м <sup>2</sup>	1,2
Средняя температура полезного объема, °С	от +1 до +10*
Климатический класс	УХЛ 4.2**
Номинальное суточное энергопотребление при температуре окружающей среды +25 °С и температуре в отделении +8 °С, кВт·ч / сутки, не более	2,8
Масса нетто, кг, не более	70
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	60
Максимальная допустимая нагрузка на полку, кг	20
Номинальная потребляемая мощность, Вт	300
Хладагент	R134a

\* ХФ-1006-001 Предназначен для хранения лекарственных препаратов, лекарственных средств, промежуточного хранения компонентов крови и изделий медицинского назначения.  
 \*\* ХФ-1006-001 эксплуатируется в отапливаемых помещениях учреждений здравоохранения, торговых объектах аптечных сетей, пунктах вакцинации и иных помещениях с температурой окружающей среды от +16 до +25 °С и относительной влажности не более 80%.  
 \*\*\* В состав ХФ-1006-001 входят: полки, ерш, ключи замка, комплект монтажных частей системы мониторинга.



Система мониторинга температуры	Статическая система охлаждения	Полки металлические переставляемые
Электронное управление с LED-дисплеем	Магнитная вставка в уплотнителе	Низкий уровень шума
Самодиагностика	Устойчивость к перепадам напряжения	Экологически чистый хладагент R134a
Индикатор температуры	Датчик температуры	Звуковая сигнализация
Легкое перемещение	Замок с ключами	Перевешиваемые двери
Тангенциальный вентилятор	Замок с ключами	

**НОВИНКА**

# ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ PHARMACEUTICAL ХФ-1006-001

ТУ ВУ 1000.10198, 100 2024 изм №1  
 Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь № ИМ-7.116436 от 10.10.2024



# ATLANT

2 года 10 лет  
**ГАРАНТИИ СРОК СЛУЖБЫ**



**от +1  
до +10 °С**

Предназначен для хранения лекарственных препаратов, лекарственных средств, промежуточного хранения компонентов крови и изделий медицинского назначения

- Точная установка температуры с шагом в 1 °С
- Диапазон возможного выбора температуры от -30 °С до -16 °С\*



Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1765х595х625
Глубина при открытой двери, мм	1210
Номинальный общий объем брутто, дм <sup>3</sup>	243
Номинальный полезный объем, дм <sup>3</sup>	155
Номинальная полезная площадь хранения, м <sup>2</sup>	0,93
Количество отделений (в т.ч. «BIG BOX»), шт.	7
Температура хранения в морозильном отделении, °С	от -30 до -16*
Климатический класс	4**
Номинальное годовое энергопотребление при температуре окружающей среды +25 °С и температуре в отделении -24 °С, кВт·ч, не более	300
Масса нетто, кг, не более	63
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	43
Максимально допустимая нагрузка на полку, кг	20
Номинальный потребляемый ток, А	0,7
Номинальная потребляемая мощность, Вт	140
Хладагент	R600a

\* МФ-7204-000 предназначен для хранения лекарственных препаратов, фармацевтической продукции.

\*\* МФ-7204-000 эксплуатируется в отапливаемых помещениях учреждений здравоохранения, торговых объектах аптечных сетей, пунктах вакцинации и иных помещениях с температурой окружающей среды от +16 до +32 °С.

\*\*\* МФ-7204-000 восстанавливает установленную температуру с допуском ±3 °С хранящегося продукта не более чем за 10 минут (при окружающей температуре +25 °С после открывания двери на 60±5 секунд).

Замок с ключами



Ручки в корзинах




STOP-ограничители



Датчик температуры



Опоры-ролики



Прозрачные передние панели корзин



Easy Open Technology



Легкое перемещение



LED-дисплей



Самодиагностика



Индикатор температуры




Аккумулятор холода



Статическая система охлаждения



Магнитная вставка в уплотнителе



Автономное сохранение холода




Устойчивость к перепадам напряжения



Замок с ключами




Датчик температуры



Корзины переставляемые



Корзина «BIG BOX»



STOP-ограничители движения для корзин



Низкий уровень шума



Экологически чистый хладагент



Звуковая сигнализация

**НОВИНКА**

# МОРОЗИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ PHARMACEUTICAL МФ-7204-000

TU BY 100010198.094-2021


# ATLANT

2 года ГАРАНТИИ 10 лет СРОК СЛУЖБЫ



**-30 °С**

- Точная установка температуры с шагом в 1 °С
- Диапазон возможного выбора температуры от -30 °С до -28 °С\*

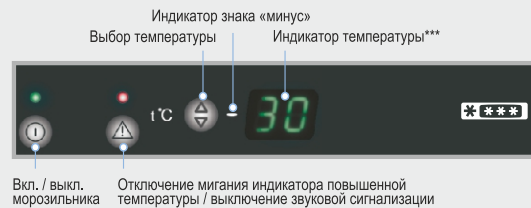

Габаритные размеры (без ручки): ВхШхГ, мм	1752x595x625
Глубина при открытой двери	1210
Общий объем, л	243
Номинальный полезный объем, дм <sup>3</sup>	155
Номинальная полезная площадь хранения, м <sup>2</sup>	0,93
Количество отделений (в том числе два в BIG BOX), шт	8
Температура хранения в морозильном отделении, °С	от -30 до -28*
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	УХЛ4.2**
Номинальное годовое энергопотребление при температуре окружающей среды +25 °С	500
и температуре в отделении -28 °С, кВт.ч, не более	1
Количество компрессоров	67
Масса нетто, кг, не более	43
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	+
Замок с комплектом ключей	0,7
Номинальный потребляемый ток, А	170
Номинальная потребляемая мощность, Вт	R600a
Хладагент	

\* MM-7205-001 предназначен для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

\*\* MM-7205-001 эксплуатируется в отапливаемых помещениях учреждений здравоохранения, торговых объектах аптечных сетей, пунктах вакцинации и иных помещениях с температурой окружающей среды от +16 до +25 °С.

\*\*\* MM-7205-001 восстанавливает установленную температуру с допуском ±3 °С хранящегося продукта не более чем за 10 минут (при окружающей температуре +25 °С после открывания двери на 60±5 секунд).

Замок с ключами



Четыре роликовые опоры



STOP-ограничители



Датчик температуры



Система мониторинга температуры



Прозрачные передние панели корзин



Easy Open Technology



Легкое перемещение + два передних фиксатора



LED-дисплей



Самодиагностика



Индикатор температуры



Система мониторинга температуры



Статическая система охлаждения



Магнитная вставка в уплотнителе



Автономное сохранение холода



Устойчивость к перепадам напряжения



Замок с ключами



Датчик температуры



Корзины переставляемые



Корзина увеличенного объема «BIG BOX» с разделителем



STOP-ограничители движения для корзин



Низкий уровень шума



Экологически чистый хладагент

**НОВИНКА**

# МОРОЗИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ MEDICAL MM-7205-001

ТУ BY 100010198.098-2023


# ATLANT

2 года ГАРАНТИИ 10 лет СРОК СЛУЖБЫ



**-30 °С**

- Точная установка температуры с шагом в 1 °С
- Диапазон возможного выбора температуры от -40 °С до -28 °С\*
- Наличие сервисного порта для валидации температуры хранения
- Наличие системы мониторинга и датчика контроля температуры

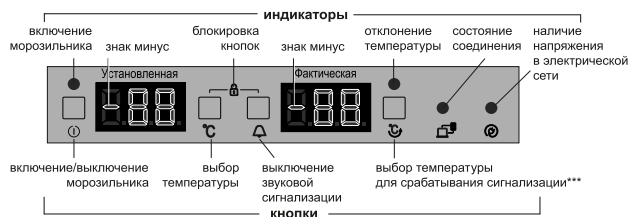

\* MM-7301-000 предназначен для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

\*\* MM-7301-000 эксплуатируется в отапливаемых помещениях учреждений здравоохранения, торговых объектах аптечных сетей, пунктах вакцинации иных помещениях: температурой окружающей среды от +16 до +25 °С.

\*\*\* MM-7301-000 восстанавливает установленную температуру с допуском ±3 °С хранящегося продукта не более чем за 10 минут (при окружающей температуре +25 °С после открывания двери на 60±5 секунд).

Габаритные размеры морозильника (без ручки): ВхШхГ, мм	1970x805x730
Глубина при открытой двери, мм	1450
Габаритные размеры корзин: ВхШхГ, мм	200x160x420
Номинальный общий объем брутто, дм <sup>3</sup>	300
Номинальный полезный объем, дм <sup>3</sup>	250
Номинальная полезная площадь хранения, м <sup>2</sup>	1,02
Количество полок (включая нижний ярус), шт.	5
Количество стеклянных дверец с фиксацией, шт.	5
Температуры хранения в морозильном отделении, °С	от -40 до -28*
Диапазон эксплуатационных температур окружающей среды, °С	от +16 до +25**
Номинальное годовое энергопотребление при t окружающей среды +25 °С и t в отделении -28 °С, кВтч, не более	3285
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	УХЛ4,2
Масса нетто, кг, не более	118
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	60
Максимально допустимая нагрузка на полку (при равномерном распределении нагрузки), кг	15
Номинальный потребляемый ток, А	3
Номинальная потребляемая мощность, Вт	660
Хладагент	R404a
Длина сетевого шнура, м, не менее	2,5
Аккумуляторная батарея	+

# МОРОЗИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ

# MEDICAL MM-7301-000


TU BY 100010198.099-2023

# ATLANT

2 года 10 лет

ГАРАНТИИ

СРОК СЛУЖБЫ

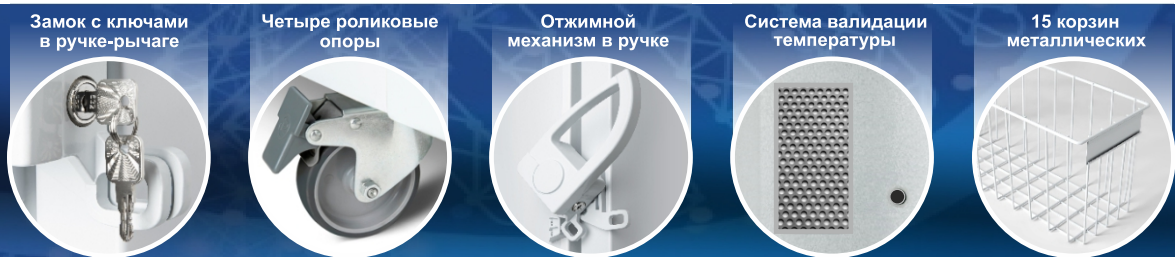

-40 °С

НОВИНКА  
-40 °С



Система мониторинга температуры



Easy Open Technology



Замок с ключами



Датчик температуры



LED-дисплей



Самодиагностика



Индикатор температуры



Прозрачные стеклянные дверцы




Статика



Магнитная вставка в уплотнителе



Автономное сохранение холода



Легкое перемещение + два передних фиксатора



15 взаимозаменяемых металлических корзин



Аккумуляторная батарея с автоподзарядкой



Низкий уровень шума



R404a Экологически чистый хладагент



Звуковая сигнализация



Устойчивость к перепадам напряжения

<b>МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА</b>	<b>ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ FCA МИНСК, USD</b>
ХФ-1003-001	353
ХФ-1006-001	1214
МФ-7204-000	317
ММ-7205-001	1155
ММ-7301-001	1617

**СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ТОВАРА ИЗ Г. МИНСКА, БЕЛАРУСЬ В ПОРТ ГАВАНЫ, КУБА**  
**20 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ СОСТАВИТ - 11 870 USD**  
**40 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ - 14 920 USD**



Охлаждение внутри изделия происходит с помощью постоянного электрического тока. Энергия переносится от одного полупроводника к другому, тем самым внутри изделия вырабатывается холод, а тепло выделяется наружу – через боковые стенки холодильника.

#### Преимущества:

- ✓ низкий уровень шума
- ✓ низкий расход электроэнергии
- ✓ долговечность – отсутствие движущихся частей
- ✓ экологическая безопасность – отсутствие хладагента



Габариты (ШхГхВ), мм	430*510*513
Температура хранения в холодильнике, °С	от 3 до 8
Общий объем, л	49
Полезный объем, л	44
Количество вентиляторов	3
Количество пластин охлаждения	2
LED освещение	+
Масса, кг	13,0
Уровень шума, дБА	35
Перенавеска двери	+
Покрытие внешнего корпуса	Краска порошковая эпоксиполиэфирная
ППУ-теплоизоляция	Не содержит хлорфторуглеродов
Электропитание, напряжение/частота, В/Гц	220±10% / 50±1

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ХОЛОДИЛЬНИКИ

**МХТЭ-47-01-00**

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ОДНОКАМЕРНЫЕ

**ATLANT**

Срок  
службы

**5**  
лет

Гарантия

**1**  
год



<b>ХОЛОДИЛЬНИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>	<b>ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ FCA МИНСК, USD</b>
<b>МХТЭ 47-01-00</b>	<b>130</b>

**СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ТОВАРА ИЗ Г. МИНСКА, БЕЛАРУСЬ В ПОРТ ГАВАНЫ, КУБА**  
**20 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ СОСТАВИТ - 11 870 USD**  
**40 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ - 14 920 USD**

# ХОЛОДИЛЬНИК X-1202-001

РАБОТАЕТ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ

# ATLANT



✓ С применением технологии льдоаккумуляции

**7 лет**  
СРОК СЛУЖБЫ

Работает от солнечной панели (DC) 10-40 в (без аккумуляторных батарей)

Предназначен для охлаждения и хранения свежих пищевых продуктов, напитков, овощей и фруктов.

от 0 °C  
до +10 °C

## ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Тип устройства	бытовой холодильник с применением технологии льдоаккумуляции
Конструкция	отдельно стоящий прибор
Система охлаждения	компрессор
Хладагент	R600a
Энергообеспечение	постоянный ток
Напряжение системы	(DC) 10-40 В
Номинальная мощность	50 Вт...80 Вт
Источник энергии	фотоэлектрический модуль 120-180 Вт без аккумуляторных батарей
Температура охлаждения	+ 0°C...+10°C
Окружающая температура	+16°C...+40°C (климатический класс ST)
Период без энергоснабжения (режим работы льдоаккумулятора без потребления энергии)	- при температуре окружающей среды в +25°C - 59 часов - при температуре окружающей среды в +40°C - 18 часов



## КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Габариты	1298x595x632 мм
Цвет	белый
Вес холодильника	52 кг
Полезный / общий объем	139 л /164 л
Дверь	1 шт. с возможностью перенавески
Полки	2 шт. решетчатые (переставляемые по высоте) и 1 шт. стеклянная
Корзина	1 шт. выдвигающаяся

Размер провода		Максимальная длина провода*, м
Сечение поперечное, мм <sup>2</sup>	AWG, размер	12 В
2,5	13	2,5
4	12	4
6	10	6
10	8	10

\* Длина провода между солнечной панелью и прибором

## СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

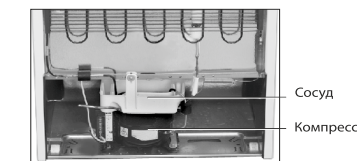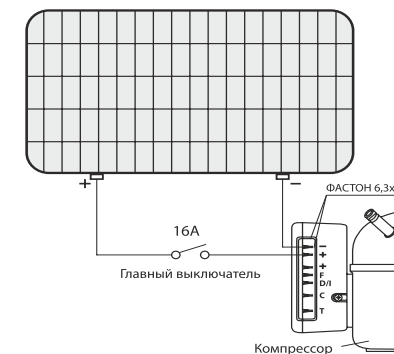

работает от солнечной панели



статическая система охлаждения



датчик температуры



полки металлические переставляемые



устойчивость к перепадам напряжения



хладагент изобутан R600a



низкий уровень шума



перенавешиваемые двери



магнитная вставка в уплотнителе

# ХОЛОДИЛЬНИК X-1203-001

РАБОТАЕТ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

# ATLANT



220-230 V

✓ С применением технологии льдоаккумуляции

**7 лет**  
СРОК СЛУЖБЫ

Работает от солнечной электрической сети

Предназначен для охлаждения и хранения свежих пищевых продуктов, напитков, овощей и фруктов.

от 0 °C  
до +10 °C



## КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Габариты	1298x595x632 мм
Вес холодильника	53 кг
Полезный объем	139 л
Дверь	1 шт. с возможностью перенавески
Полки	2 шт. решетчатые (регулируемые по высоте) и 1 шт. стеклянная
Корзина	1 шт. выдвижная
Цвет	Белый

## ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Тип устройства	бытовой холодильник с применением технологии льдоаккумуляции
Конструкция	отдельно стоящий прибор
Система охлаждения	компрессор
Хладагент	R600a
Энергообеспечение	переменный ток (AC)
Напряжение системы	220-230 В
Номинальная мощность	50 Вт...80 Вт
Источник энергии	сеть низкого напряжения
Температура охлаждения	+ 0 °C...+10 °C
Окружающая температура	+16 °C...+40 °C
Период без энергопитания (режим работы льдоаккумулятора без потребления энергии)	- при температуре окружающей среды в +25 °C – 59 часов - при температуре окружающей среды в +40 °C – 40 часов



статическая система охлаждения



датчик температуры



полки металлические переставляемые



устойчивость к перепадам напряжения



хладагент изобутан R600a



низкий уровень шума



перенавешиваемые двери



магнитная вставка в уплотнителе

<b>ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ</b>	<b>ЦЕНА НА УСЛОВИЯХ FCA МИНСК, USD</b>
X-1202-001	345
X-1203-001	320

**СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ТОВАРА ИЗ Г. МИНСКА, БЕЛАРУСЬ В ПОРТ ГАВАНЫ, КУБА**  
**20 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ СОСТАВИТ - 11 870 USD**  
**40 ФУТ. КОНТЕЙНЕРЕ - 14 920 USD**